KHOL

Professionnel

Industrie - Commerce - Laboratoire

Pour asseoir votre différence

Usine SEMIC S.A.S

Atelier de fabrication

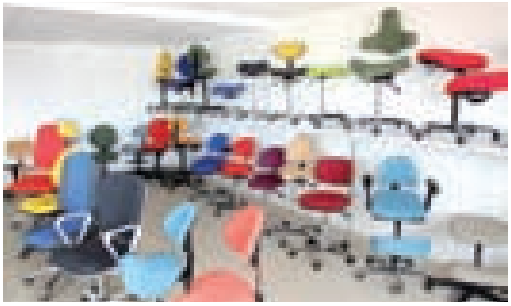

Salle d'exposition

Moyens logistiques

NORMES :
Etant particulièrement exigeants sur les composants, nous garantissons des produits de qualité pour un usage professionnel, à impact réduit sur l'environnement et à longue durée de vie. La plupart des composants sont respectueux de l'environnement, fabriqués sous nomes ISO 9001/9002 : roulettes, piètements, vérins, mécanismes, mousses sans CFC, revêtements et répondent aux différentes normes : allemandes (LGA-GS, DIN 4551, 68877, ...), françaises (NF XPD 610401/402 ...), européennes (EURIFI 90270, EN-1335,...). De plus, tous les plastiques et tous les métaux sont recyclables. Certains des composants sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Notre processus de fabrication tient compte du traitement des déchets recyclables.

GARANTIE :
Nos produits, de qualité professionnelle, sont garantis contre tout vice de fabrication ou défaut de matière pendant une durée de 3 ans à compter de la date de livraison dans le cadre d'une utilisation normale (8h/jour) et d'un montage correct. La garantie s'applique sur les structures de sièges et tabourets, vérins à gaz, mécaniques, piètements, roulettes et patins. Sont exclus l'emploi incorrect des sièges et autres articles, les mauvais traitements ou entretiens des produits ainsi que l'usure en général et l'usure tapisserie en particulier. La garantie s'entend pièces et main d'œuvre retour franco de port en nos ateliers. Texte de la garantie complet : voir conditions générales de vente.

MAINTENANCE :
Comme depuis de nombreuses années, tous les composants de nos sièges sont vendus en SAV sur demande. Réparations toutes marques sur devis.

PRIX :
Tous nos prix s'entendent en euros hors taxes départ usine. Voir conditions générales de vente.

DÉLAIS :
Se reporter à la colonne Délais du Tarif Public. Les délais de fabrication figurent sur l'accusé de réception de commande. Voir conditions générales de vente.

TRANSPORT :
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il appartient à ce dernier en cas d'avarie ou de manquant de faire des réserves motivées sur le récépissé de livraison et de confirmer ces réserves motivées auprès du transporteur par lettre recommandée dans un délai de 48 heures. Voir conditions générales de vente.

RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ:
De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, conformément aux termes de la loi N°80.335 du 12/05/1980. Voir conditions générales de vente.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :
Se reporter au Tarif Public en vigueur. Toute commande entraîne l'acceptation pleine et entière des conditions générales de vente.

La qualité des produits KHOL et l'efficacité des points conseils agréés KHOL nous valent la confiance de nombreuses entreprises et administrations :

ADMINISTRATIONS DE LA DEFENSE, DE L' ÉCONOMIE, DE L' ÉDUCATION NATIONALE, DE L' ÉQUIPEMENT, DES AFFAIRES SOCIALES, DE L' AGRICULTURE - AEROSPATIALE - AIXAM - ALCAN PACKAGING - ALSTHOM - APAVE - AIRBUS - ATAC SIMPLY - ATOL - AUCHAN - AUDIKA - BANQUE DU CREDIT AGRICOLE - BAYER CROPSCIENCE - BOIRON - BOUTIQUE CAROLL - BRIT AIR BOULANGER - BP - CAISSE D' EPARGNE - CALOR - CANDIA - CAPRICORNE - CARBONE LORRAINE - CARIER FRANCE - CARREFOUR - CASINO - CASINO BARRIERE - CASTORAMA - CAT CENTRE DES MASSUES - CENTRE SPATIAL EUROPEEN - CENTRE DE VALORISATION DES GLUCIDES - CENTURY 21 - CHAMPION SUPERMARCHES - CHU - CRAM - CNFPT - CNRS - COCA COLA COMPAGNIE DES EAUX - CPAM - DANYBERD - DANZAS - DASSAULT AVIATION - DAVIGEL - DE DIETRICH - DESCAMPS - DISNEYLAND PARIS - DUPHAR ET CIE - ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE - EDF - EFS - EGGER - ELF ATOCHEM - ELECTROGAZ - EOTECH - EREE ELECTRONIQUE - ESAT - EURONEWS - ED - EUROPÉENNE DE COMMUNICATION - FERRAZ SHAWMUT FENWICK - FIAT - FICHET - FLEXOCOLOR - FRAMATOME - FRANCE TELECOM - GAGGENAU - GALERIES LAFAYETTE - GALTIER - GERVAIS - GENERALE D' OPTIQUE - GENETHON - GRAHAM PACKAGING - GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE - HAVAS VOYAGES - HCS INFOTEC - HERMES - HOPITAUX D' ÉTAT - HOPITAL NECKER - INSA - INSERM - INSTITUT PASTEUR - INTERMARCHE - INTERPOL - IUT TOULOUSE - JEAN DELATOUR - JEUMONT SCHNEIDER - JUMP FRANCE - KARCHER - KAZED - KILOUTOU - KLM - KONI FRANCE - LABORATOIRES AGUETTANT - LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL - LA POSTE - LAFARGE - LE GRAND LYON - LECLERC - MAIRIES - MAISONS DE RETRAITE - MARTIN - MEDECINS LIBERAUX - MEDIAPOST - MICHELIN NICOLLIN ET CIE - NOZAL - OPAC - OPTIC 2000 - OPTIQUE LISSAC - OPTICIENS MUTUALISTES - PEUGEOT - PLATEFORME DU BATIMENT - POLYCLINIQUES UNIVERSITAIRES RATP - RENAULT - RENAULT VEHICULE INDUSTRIEL - RHONE POULENC - ROUSSEL UCLAF - SCHNEIDER - SHELL - SNCF - TOY'R'US - VETISOL - VITACUIRE SURGELES - YUNG etc

SOMMAIRE



Pour ce plan de travail, les modèles recommandés sont d'indice H1.
Vérin à gaz course 130 mm.



Pour ce plan de travail, les modèles recommandés sont d'indice **H2**.
Vérin à gaz course 190 mm.



Pour ce plan de travail, les modèles recommandés sont d'indice **H3**.
Vérin à gaz course 250 mm.



Pour ce plan de travail, les modèles recommandés sont d'indice **H4**.
Vérin à gaz course 190 mm avec prolongateur.

Dans le cas de chevauchement de hauteurs de plans de travail, nous vous conseillons l'indice supérieur afin d'optimiser l'amortisseur de confort d'assise.

Exemple :
votre plan de travail : Ht 870 mm
notre recommandation : **H3**.

Tabourets
Industries commerces laboratoires

pages 4/7

Assis debout & Selles de cheval
Industries commerces laboratoires

pages 8/11

Sièges polyuréthane
Industries commerces laboratoires

pages 12/13

Sièges de travail
Industries commerces laboratoires

pages 14/17

Sièges spécifiques
Posture ventral & assis à genoux

pages 18/19

Sièges antistatiques
Industries laboratoires

pages 20/21

Sièges environnement médical
Environnement médical

pages 22/23

Sièges 24/24
Sièges inox

pages 24/25

Sièges bois industries
Sièges déco

pages 26/27

Options & Techniques
Accessoires

pages 28/29

Revêtements & Coloris
Les gammes

pages 30/31

Sommaire

Tabourets Industries, Commerces & Laboratoires

Pour bénéficier d'une liberté de mouvement maximale et ménager votre dos.

Généralités

Assise Ø de 325 à 360 mm hêtre verni naturel ou polyuréthane noir, ou rembourrée mousse haute densité sans CFC épaisseur standard ou confort, revêtement expansé vinyle ou tissu non feu M1 ou M2. Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement.
Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.
Repose-pieds ajustable et patins polyamide antiglisse sur modèles hauts. EN-1335.
Piètement de sécurité 5 branches en polyamide noir renforcé fibres de verre Ø 630 mm ou acier chromé Ø 540 mm, équipé de roulettes polyamide jumelées pivotantes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

Sélectionnez l'assise de votre tabouret

Assise standard Ø 360 mm
Tissu KU, KM, KF **.3**
Ex. : Toulon H2 4209**.3** + finition

Assise confort Ø 360 mm
Tissu KU, KM, KF **.6**
Ex. : Toulon H2 4209**.6** + finition

Assise standard Ø 360 mm
Expansé vinyle EP, ES, ST **.4**
Ex. : Toulon H2 4209**.4** + finition



Assise confort Ø 360 mm
Expansé vinyle EP, ES, ST **.8**
Ex. : Toulon H2 4209**.8** + finition

Assise hêtre Ø 340 mm
Hêtre verni naturel **.2**
Ex. : Toulon H2 4209**.2**

Assise confort Ø 325 mm
Polyuréthane noir **.5**
Ex. : Toulon H2 4209**.5**

Tours

Réf : 4101.3 + finition
H1 : 440 à 570 mm

Réf : 4201.3 + finition
H2 : 500 à 690 mm

Toulon

Réf : 4109.4 + finition
H1 : 440 à 570 mm

Réf : 4209.4 + finition
H2 : 500 à 690 mm

Tours

Réf : 4301.8.RP1 + finition
H3 : 620 à 870 mm

Toulon

Réf : 4309.8.RP1 + finition
H3 : 620 à 870 mm

Toul

Réf : 4103.4 + finition
H1 : 440 à 570 mm

Réf : 4203.4 + finition
H2 : 500 à 690 mm

Tavel

Réf : 4102.4 + finition
H1 : 440 à 570 mm

Réf : 4202.4 + finition
H2 : 500 à 690 mm

Actual

Assise confort Ø 390 mm
Pied corolle Ø 420 mm
Réf : 4205.8 + finition
H2 : 480 à 670 mm

Menton

Réf : 4204.6 + finition
H2 : 530 à 660 mm

Réf : 4304.6 + finition
H3 : 590 à 780 mm

Tavel

Réf : 4302.5.RP1 + finition
H3 : 570 à 820 mm

Actual

Assise standard Ø 400 mm

Réf : 4305.4.RP2 + finition
H3 : 550 à 800 mm

Toutes hauteurs & finitions : se reporter au tarif public.

Tabourets Industries, Commerces & Laboratoires

Pour bénéficier d'une liberté de mouvement maximale et ménager votre dos.

Généralités

Assise Ø de 325 à 360 mm hêtre verni naturel ou polyuréthane noir, ou rembourrée mousse haute densité sans CFC épaisseur standard ou confort, revêtement expansé vinyle ou tissu non feu M1 ou M2. Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement.
Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.
Repose-pieds ajustable et patins polyamide antiglisse sur modèles hauts. EN-1335.
Piètement de sécurité 5 branches en aluminium poli Ø 630 mm (Toulouse) ou Ø 500 mm (Tarbes, Thonon, Orégon) ou piètement de sécurité acier chromé Ø 540 mm (Oméga) ou Ø 500 mm (Portland, Vaasa), équipé de roulettes polyamide jumelées pivotantes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

Sélectionnez l'assise de votre tabouret

Assise standard Ø 360 mm
Tissu KU, KM, KF **.3**
Ex. : Tarbes H2 4217**.3** + finition

Assise confort Ø 360 mm
Tissu KU, KM, KF **.6**
Ex. : Tarbes H2 4217**.6** + finition

Assise standard Ø 360 mm
Expansé vinyle EP, ES, ST **.4**
Ex. : Tarbes H2 4217**.4** + finition

Assise confort Ø 360 mm
Expansé vinyle EP, ES, ST **.8**
Ex. : Tarbes H2 4217**.8** + finition

Assise hêtre Ø 340 mm
Hêtre verni naturel **.2**
Ex. : Tarbes H2 4217**.2**

Assise confort Ø 325 mm
Polyuréthane noir **.5**
Ex. : Tarbes H2 4217**.5**

Toulouse

Assise polyuréthane Ø 345 mm

Réf : 41010.7
H1 : 390 à 520 mm

Réf : 42010.7
H2 : 450 à 640 mm

Tarbes

Réf : 4117.8 + finition
H1 : 480 à 610 mm

Réf : 4217.8 + finition
H2 : 540 à 730 mm

Toulouse

Réf : 43010.6.RP2 + finition
H3 : 590 à 840 mm

Thonon

Réf : 41011.4 + finition
H1 : 480 à 610 mm

Réf : 42011.4 + finition
H2 : 540 à 730 mm

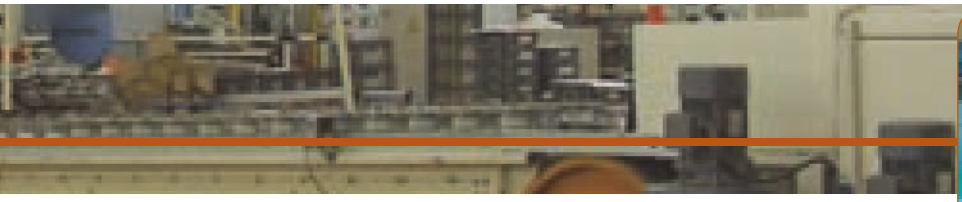

Albi : Structure 4 pieds empilable avec repose-pieds fixe acier finition époxy noir dans laquelle est encastrée l'assise hêtre multiplis verni naturel 320 x 320 mm.
Agen, Ajaccio : Structure 4 pieds avec (Ajaccio) ou sans (Agen) repose-pieds fixe acier finition chromée. Assise hêtre multiplis verni naturel ou polyuréthane noir, ou rembourrée mousse haute densité sans CFC épaisseur standard, revêtement tissu ou expansé vinyle non feu M1 ou M2.
Torcy : Structure 4 pieds avec repose-pieds fixe acier finition époxy noir, assise réglable en hauteur par système à vis (choix d'assise identique - voir ci dessus).

Portland

Assise L 420 x P 350 mm

Réf : 41162R
H1 : 440 à 570 mm

Réf : 42162R
H2 : 500 à 690 mm

Orégon ®

Assise L 280 x P 380 mm

Réf : 41035R.4 + finition
H1 : 480 à 610 mm

Réf : 42035R.4 + finition
H2 : 540 à 730 mm

Albi

Réf : 41014
H1 : 450 mm

Réf : 42014
H2 : 580 mm

Agen

Réf : 4106.2
H1 : 435 mm

Ajaccio

Réf : 4206.4 + finition
H2 : 570 mm

Réf : 4306.4 + finition
H3 : 760 mm

Oméga

Assise L 345 x P 250 mm

Réf : 4146
H1 : 440 à 570 mm

Réf : 4246
H2 : 500 à 690 mm

Vaasa

Assise L 420 x P 200 mm

Réf : 41024R.4
H1 : 490 à 620 mm

Réf : 42024R.4
H2 : 550 à 740 mm

Torcy

Réf : 4207.2
H2 : 520 à 660 mm

Réf : 4307.2
H3 : 700 à 840 mm

Toutes hauteurs & finitions : se reporter au tarif public.

Assis debout Industries & Commerces

L'assis debout améliore vos conditions de travail... étant mieux assis que debout pour la station debout.

Généralités

Assise avec dosseret L 345 x P 250 x H 190 mm mousse polyuréthane structurée souple, résistante et pivotante à 360° avec mécanisme inclinable +3°/-11° EN-1335 permettant **une position ergonomique très proche de la position debout.**
Passau : assise Ø 325 mm et dossier enveloppant L 345 x H 270 mm polyuréthane noir équipé d'un mécanisme asynchrone permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise de + 5°/- 6° et du dossier + 10°/- 18° EN-1335. Dossier oscillant réglable en hauteur et inclinaison.
Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.
Repose-pieds ajustable rectangulaire L 380 x P 300 mm acier antiglisse époxy noir sur le Pilsen. EN-1335.
Piètement de sécurité 5 branches Ø 630 mm acier époxy noir (Pilsen) ou Ø 630 mm **asymétrique libérant l'espace des jambes** acier époxy noir (Pilz, Passau) ou polyamide noir renforcé fibres de verre (Painten) ou aluminium poli (Painten Alu), équipé de patins antitaches polyamide antiglisse, conformes aux normes européennes en vigueur.

Pilsen

Réf : 4343
H3 : 580 à 830 mm

Mécanisme basculant permettant une position très proche de la position debout.

Painten Alu

Réf : 4242
H2 : 470 à 660 mm
Réf : 4342
H3 : 580 à 830 mm

Pilz

Piètement asymétrique
libérant l'espace des jambes
Réf : 43410
H3 : 580 à 830 mm

Painten

Réf : 4241
H2 : 470 à 660 mm
Réf : 4341
H3 : 580 à 830 mm

Toutes hauteurs & finitions : se reporter au tarif public.

Passau

Piètement asymétrique
libérant l'espace des jambes
Réf : 43411
H3 : 540 à 790 mm

Euréka

Piètement à dégagement latéral
libérant l'espace des jambes
Réf : 4345
H3 : 690 à 770 mm
Réf : 4445
H4 : 710 à 840 mm

Hauteurs pages 3 et 29

EN-1335 COMPOSANTS NORME EUROPEENNE

GARANTIE 3 ANS

Deauville, Dinan et Tonus : assise et dossier rembourrés mousse haute densité sans CFC épaisseur standard, revêtement tissu ou expansé vinyle non feu M1 ou M2. Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement.
Tilbury : assise et dossier en polyuréthane noir. Assise équipée d'un mécanisme inclinable +3°/-11° EN 1335 blocable en toute position, permettant une posture ergonomique. (Dinan, Tilbury).
Dynamik : assise anatomique mousse polyuréthane noir structurée souple, équipée d'un mécanisme inclinable -17°/+3° ANSI-BIFMA X5 EN-1335 basculant automatiquement vers l'avant selon la position de travail de l'utilisateur, réglable en tension selon le poids de la personne et blocable en position neutre, permettant une position dynamique et ergonomique proche de la position debout.
Tonus : même mécanisme.
Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme Classe IV-DIN 4551.
Piètement de sécurité 5 branches Ø 630 mm acier époxy noir (Dynamik) ou Ø 630 mm polyamide renforcé fibre de verre (Tonus, Deauville) ou Ø 500 mm acier chromé (Dinan, Tilbury) équipé de patins polyamide antiglisse, conformes aux normes européennes en vigueur.

Pool

Réf : 4242.G
H2 : 470 à 660 mm

Réf : 4342.G
H3 : 580 à 830 mm

Deauville

Assise L 390 x P 300 mm

Réf : 4252.4 + finition
H2 : 430 à 620 mm

Réf : 4352.4 + finition
H3 : 540 à 790 mm

Dynamik ®

Assise L 445 x P 440 mm

Réf : 4248
H2 : 470 à 660 mm

Réf : 4348
H3 : 580 à 830 mm

Tilbury

Assise L 420 x P 350 mm
Dossier L 345 x H 270 mm

Réf : 41165R
H1 : 440 à 570 mm

Réf : 42165R
H2 : 500 à 690 mm

Dinan

Assise L 390 x P 300 mm
Dossier L 400 x H 250 mm

Réf : 4257.4 + finition
H2 : 430 à 620 mm

Réf : 4357.4 + finition
H3 : 540 à 790 mm

Tonus ®

Assise L 450 x P 400 mm

Réf : 42015.4 + finition
H2 : 490 à 680 mm

Réf : 43015.4 + finition
H3 : 600 à 850 mm

Hauteurs pages 3 et 29

EN-1335 COMPOSANTS NORME EUROPEENNE

GARANTIE 3 ANS

Assis debout spécifiques

Notre R & D anticipe vos besoins dans la recherche ergonomique afin de faciliter vos conditions de travail.

Une gamme de sièges assis debout pour les personnes devant travailler debout et souhaitant pouvoir soulager leur dos, leurs jambes et pour un confort de travail.

Généralités

Assises et dossiers anatomiques de différentes formes spécifiques selon les modèles, garnis de mousses diversifiées haute densité sans CFC.
Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu ou expansé vinyle non feu M1 ou M2.
Assise et dossier équipés d'un mécanisme asynchrone permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise de +5°/- 6° et du dossier +10°/-18° EN-1335 blocable en toute position selon l'utilisateur permettant une posture assis debout ergonomique. Dossier oscillant réglable en hauteur et inclinaison.
Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.
Piètement de sécurité 5 branches aluminium poli Ø 500 mm (Arvika, Alta, Stord, Trosa, Aure), ou piètement polyamide noir renforcé fibres de verre Ø 630 mm (Arendal) équipé de 5 patins polyamide antitache et antiglisse sur sièges hauts (H3) ou de 5 roulettes polyamide jumelées pivotantes à bande de roulement souple pour sol dur autofreinées, conformes aux normes européennes en vigueur.

Stord

Assise L 430 x P 370 mm
Dossier L 370 x H 185 mm

Réf : 41023R.4 + finition
H1 : 430 à 560 mm

Réf : 42023R.4 + finition
H2 : 490 à 680 mm

Alta

Assise L 380 x P 320 mm

Réf : 42016R.4 + finition
H2 : 540 à 730 mm

Réf : 43016.4 + finition
H3 : 620 à 870 mm

Arvika

Assise L 410 x P 410 mm
Dossier L 345 x H 270 mm

Réf : 42034R.4 + finition
H2 : 540 à 730 mm

Réf : 43034.4 + finition
H3 : 620 à 870 mm

Trosa

Assise L 450 x P 410 mm
Dossier L 380 x H 310 mm

Réf : 42012R.4 + finition
H2 : 540 à 730 mm

Réf : 43012.4 + finition
H3 : 620 à 870 mm

Aure

Assise L 400 x P 420 mm
Dossier L 345 x H 270 mm

Réf : 42020R.4 + finition
H2 : 510 à 700 mm

Réf : 43020.4 + finition
H3 : 590 à 840 mm

Arendal

Assise L 400 x P 420 mm
Dossier L 400 x H 250 mm

Réf : 42018R.4 + finition
H2 : 480 à 670 mm

Réf : 43018.4 + finition
H3 : 560 à 810 mm

Hauteurs pages 3 et 29
NUANCIER P.30 - 31

CLASS 4 DIN 4551

EN-1335 COMPOSANTS NORME EUROPEENNE

GARANTIE 3 ANS

Selles de cheval

La personne utilisant l'assis debout selle est dans une position active, les membres du corps se trouvent dans une position saine, le dos est naturellement droit permettant une posture ergonomique, le corps est décontracté améliorant ainsi la circulation du sang. La charge du corps est mieux supportée éliminant la fatigue générée par le poids du corps dans la position debout prolongée.

Généralités

Assise en forme de selle de cheval standard L 420 x P 350 mm (Tornado, Pégase, Preston, Mustang), selle étroite L 360 x P 380 mm (Arizona), selle large L 440 x P 380 mm (Texas) garnie de mousse haute densité sans CFC revêtement tissu ou expansé vinyle non feu M1 ou M2.
Assise équipée d'un mécanisme inclinable +3°/ -11° EN 1335 blocable en toute position (Pégase, Preston, Arizona, Mustang).
Assise et dossier équipés du mécanisme asynchrone décrit dans les généralités page 10 (Tornado, Visby, Texas).
Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.
Piètement de sécurité 5 branches aluminium Ø 500 mm (Pégase, Tornado, Arizona, Texas), ou acier chromé Ø 500 mm (Visby, Mustang), ou Ø 540 mm (Preston), équipé de 5 roulettes polyamide jumelées pivotantes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

Texas Asynchro ®

Assise L 440 x P 380 mm
Dossier L 500 x H 390 mm

Réf : 41153R.4 + finition
H1 : 470 à 600 mm

Réf : 42153R.4 + finition
H2 : 530 à 720 mm

Pégase

Réf : 41161R.4 + finition
H1 : 460 à 590 mm

Réf : 42161R.4 + finition
H2 : 520 à 710 mm

Preston

Réf : 41167R.3 + finition
H1 : 460 à 590 mm

Réf : 42167R.3 + finition
H2 : 520 à 710 mm

Tornado Asynchro ®

Assise L 420 x P 350 mm
Dossier L 345 x H 270 mm

Réf : 41169R.4 + finition
H1 : 460 à 590 mm

Réf : 42169R.4 + finition
H2 : 520 à 710 mm

Visby Asynchro ®

Assise L 330 x P 350 mm
Dossier L 275 x H 360 mm

Réf : 42033R.4 + finition
H2 : 550 à 740 mm

Réf : 43033.4 + finition
H3 : 630 à 880 mm

Arizona ®

Assise L 360 x P 380 mm

Réf : 41150R.4 + finition
H1 : 490 à 620 mm

Réf : 42150R.4 + finition
H2 : 550 à 740 mm

Mustang

Commande aux pieds

Réf : 42160R.4 + finition
H2 : 590 à 670 mm

Toutes hauteurs & finitions : se reporter au tarif public.

Sièges polyuréthane

L'avantage du polyuréthane : résistant aux huiles, solvants, acides légers et aux chocs.

Généralités

Technik : Assise anatomique L 445 x P 440 mm et dossier galbé L 395 x H 380 mm mousse de polyuréthane structurée souple et résistante. EN-1335.
Technik CP : mécanisme contact permanent du dossier réglable en inclinaison, hauteur et profondeur.
Technik : dossier oscillant réglable en hauteur et profondeur sur lame courte acier époxy noir de section L 45 x ép. 5 mm, **permettant un contact optimal avec le dos de l'opérateur en position de travail.**
Repose-pieds ajustable 4 branches nylon avec cercle Ø 450 mm acier chromé et patins antiglisse sur modèles hauts. EN-1335.
Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.
Piètement de sécurité 5 branches acier chromé Ø 540 mm équipé de 5 roulettes polyamide jumelées pivotantes à bande de roulement souple pour sol dur ou patins polyamide antiglisse, conformes aux normes européennes en vigueur.

Assise polyuréthane souple Technik

Mécanisme Contact Permanent Technik CP

Dossier oscillant sur lame acier Technik

Coussin Coccys
Ergotech, Ergoconfort
Réf : 4AC30

Repose-pieds RP16
réglable aux pieds en hauteur de 115 à 225 mm

Repose-pieds RP10
réglable aux pieds en hauteur et en inclinaison de 115 à 255 mm

Technik CP
Réf : 4333.RP1
H3 : 550 à 800 mm

Technik CP
Réf : 4133R
H1 : 410 à 540 mm
Réf : 4233R
H2 : 470 à 660 mm

Technik
Réf : 43330.RP1
H3 : 550 à 800 mm

Ergotech CP
Réf : 4130R
H1 : 430 à 560 mm
Réf : 4230R
H2 : 490 à 680 mm
Option coussin Coccys

Ergotech Asynchro
Réf : 4331.RP2
H3 : 570 à 820 mm

Ergotech Asynchro
Réf : 4131R
H1 : 430 à 560 mm
Réf : 4231R
H2 : 490 à 680 mm

Toutes hauteurs : se reporter au tarif public.

Ergotech et Ergoconfort : Assise anatomique L 440 x P 440 mm et dossier galbé ergonomique L 400 x H 260 mm (Ergotech), ou L 400 x H 375 mm (Ergoconfort) mousse de polyuréthane structurée souple et résistante. EN-1335.
Contact Permanent : dossier équipé d'un mécanisme de réglage d'angle (+9°/-18°) permettant un blocage en toute position, le dossier débrayé suit automatiquement le dos de l'opérateur. EN-1335.
Asynchrone : réglage indépendant de l'angle de l'assise (+5°/-6°) et du dossier (+10°/-18°), avec blocage en toute position, permettant 2 postures : assise ou assis debout. EN-1335.
Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.
Repose-pieds ajustable (4 modèles au choix) et patins antiglisse sur modèles hauts. EN-1335.
Piètement de sécurité 5 branches Ø 630 mm acier époxy noir, équipé de roulettes jumelées pivotantes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.
Ergoconfort alu asynchrone ou contact permanent : caractéristiques identiques aux modèles asynchrone ou contact permanent avec vérin chromé et piètement aluminium poli Ø 630 mm.
Option antistatique et conducteurs : nous consulter

Mécanisme CP ou asynchrone
Ergotech ou Ergoconfort



Accoudoirs 418



Repose-pieds ajustable RP1
Ø 450 mm



Repose-pieds ajustable RP2
Ø 460 mm



Repose-pieds ajustable RP14
Ø 460 mm plein



Repose-pieds ajustable RP4
L 380 x P 300 mm

Repose-pieds ajustable RP5
Ø 580 mm

Ergoconfort

Réf CP : 4236R
H2 : 490 à 680 mm

Réf ASY : 4237R
H2 : 490 à 680 mm

Ergoconfort

Réf CP : 4336.RP2
H3 : 570 à 820 mm

Réf ASY : 4337.RP2
H3 : 570 à 820 mm

Ergoconfort Alu

Réf CP : 4238R
H2 : 490 à 680 mm

Réf ASY : 4239R
H2 : 490 à 680 mm

Ergoconfort Alu

Réf CP : 4338.RP2
H3 : 570 à 820 mm

Réf ASY : 4339.RP2
H3 : 570 à 820 mm

Option accoudoirs réf : 418

Sièges de travail Industries, Commerces, Laboratoires

Les formes ergonomiques garantissent un confort supérieur ...la santé et l'efficacité de vos collaborateurs sont une priorité.

Généralités

Assises et dossiers ergonomiques, garnissage mousse haute densité sans CFC, revêtement expansé vinyle ou tissu non feu M1 ou M2 avec carénage intégral antichocs. Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement.
Mécanisme contact permanent (CP) du dossier blocable en toute position EN-1335 sur les modèles Lisa Pro et Babette Pro.
Mécanisme contact permanent du dossier réglable en tension (CP+T) selon le poids de l'utilisateur et blocable en 4 positions de -2°/+18° avec sécurité anti-retour. Dossier réglable en hauteur par crémaillère Up/Down et en profondeur EN-1335 sur les modèles Babette Pro et Emma.
Mécanisme synchrone (SYN) de l'assise et du dossier réglable en hauteur par crémaillère Up/Down sur les modèles Lisa Pro et Babette Pro.
Mécanisme asynchrone (ASY) permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise (+5°/-6°) et du dossier (+10°/-18°), avec blocage en toute position EN-1335, sur le modèle Chamonix.

Lisa Pro CP

Assise L 480 x P 460 mm
Dossier L 440 x H 480 mm

Réf : 4170R.3 + finition
H1 : 480 à 610 mm

Réf : 4270R.3 + finition
H2 : 540 à 730 mm

Babette Pro CP

Assise L 470 x P 460 mm
Dossier L 440 x H 420 mm

Réf : 4172R.4 + finition
H1 : 440 à 570 mm

Réf : 4272R.4 + finition
H2 : 500 à 690 mm

Chamonix Asynchro

Assise L 450 x P 400 mm
Dossier L 400 x H 250 mm

Réf : 4186R.4 + finition
H1 : 420 à 550 mm

Réf : 4286R.4 + finition
H2 : 480 à 670 mm

Lisa Pro Synchro

Réf CP : 4370.4.RP1 + finition
H3 : 620 à 870 mm

Réf SYN : 4371.4.RP1 + finition
H3 : 660 à 910 mm

Babette Pro CP + T

Réf CP : 4372.4.RP2 + finition
H3 : 580 à 830 mm

Réf CP+T : 4372A.4.RP2 + finition
H3 : 600 à 850 mm

Chamonix Asynchro

Réf : 4386.4.RP1 + finition
H3 : 560 à 810 mm

Toutes hauteurs & finitions : se reporter au tarif public.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551. Repose-pieds ajustable (4 modèles au choix) et patins polyamide antitache et antiglisse sur modèles hauts EN-1335. Piètement de sécurité 5 branches polyamide noir renforcé fibres de verre Ø 630 mm ou acier chromé Ø 540 mm (Chamonix), équipé de roulettes polyamide jumelées pivotantes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

Mécanisme Contact Permanent (CP)
Lisa Pro, Babette Pro
Dossier équipé d'un mécanisme de réglage d'angle +4°/-11° permettant un blocage en toute position. Le dossier débrayé suit automatiquement le dos de l'opérateur. EN-1335.

Mécanisme Synchrone (SYN)
Lisa Pro, Babette Pro
Le mécanisme synchronise les mouvements d'angulation du dossier +12°/-5° et de l'assise + 5°/-2° suivant ainsi les mouvements du corps. Le réglage de tension permet d'adapter ce mécanisme au poids de la personne ainsi qu'à la pression désirée. Dossier réglable en hauteur par crémaillère, équipé de la sécurité anti-retour. EN-1335.

Mécanisme Contact Permanent (CP + T) à tension réglable CP + Tension
Babette Pro, Emma
Le mécanisme accompagne les mouvements d'angulation du dossier -2°/+18° suivant ainsi les mouvements du corps. Le réglage de tension permet d'adapter ce mécanisme au poids de la personne ainsi qu'à la pression désirée et blocable en 4 positions. Dossier réglable en hauteur par crémaillère Up/Down, équipé de la sécurité anti-retour du dossier EN-1335.

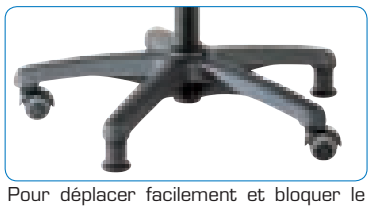

Pour déplacer facilement et bloquer le siège en position de travail
Kit Easy «Hôtesse de caisse»
2 roulettes autoblocantes à la charge et 3 patins antiglisse
Réf : MK1

Senlis

Assise L 480 x P 460 mm
Dossier L 420 x H 300 mm

Réf : 4175R.4 + finition
H1 : 480 à 610 mm

Réf : 4275R.4 + finition
H2 : 540 à 730 mm

Emma CP + T

Assise L 450 x P 410 mm
Dossier L 440 x H 420 mm

Réf : 41042AR.4 + finition
H1 : 450 à 580 mm

Réf : 42042AR.4 + finition
H2 : 510 à 700 mm

Senlis

Réf : 4375.4.RP1 + finition
H3 : 620 à 870 mm

Emma CP + T

Réf : 43042A.4.RP2 + finition
H3 : 590 à 840 mm

Sièges de travail Industries, Commerces, Laboratoires

Sièges de travail avec finition chromée permettant le nettoyage fréquent pour les lieux soumis aux exigences d'hygiène rigoureuse.

Généralités

Assises et dossiers ergonomiques, garnissage mousse haute densité sans CFC, revêtement expansé vinyle ou tissu non feu M1 ou M2 avec carénage intégral antichocs ou sous-assise tapissée expansé vinyle pour les modèles Hippocrate, Léa et Marly.
Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement.
Mécanisme contact permanent (CP) du dossier blocable en toute position EN-1335 (Hippocrate CP, Cloé).
Mécanisme asynchrone (ASY) permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise (+5°/-6°) et du dossier (+10°/-18°), avec blocage en toute position EN-1335 (Chanel, Clara).

Léa

Assise L 450 x P 425 mm
Dossier L 420 x H 300 mm

Réf : 41025R.4 + finition
H1 : 430 à 560 mm

Réf : 42025R.4 + finition
H2 : 490 à 680 mm

Marly

Assise Ø 420 mm
Dossier L 390 x H 260 mm

Réf : 4191R.4 + finition
H1 : 420 à 550 mm

Réf : 4291R.4 + finition
H2 : 480 à 670 mm

Hippocrate CP

Assise Ø 415 mm
Dossier L 390 x H 260 mm

Réf : 4195R.8 + finition
H1 : 460 à 590 mm

Réf : 4295R.8 + finition
H2 : 520 à 710 mm

Léa

Réf : 43025.4.RP1 + finition
H3 : 570 à 820 mm

Marly

Réf : 4391.4.RP1 + finition
H3 : 560 à 810 mm

Hippocrate

Réf : 4394.8.RP2 + finition
H3 : 600 à 850 mm

Toutes hauteurs & finitions : se reporter au tarif public.

Dossier réglable en hauteur et profondeur sur lame courte en acier chromé de section L 45 x ép. 5 mm, permettant **un contact optimal avec le dos** de l'utilisateur en position de travail (Léa, Marly, Hippocrate).
Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.
Repose-pieds ajustable (4 modèles au choix) et patins polyamide antitache et antiglisse sur les modèles hauts. EN-1335.
Piètement de sécurité 5 branches acier chromé Ø 540 mm (Léa, Marly, Hippocrate, Chanel) ou aluminium poli Ø 630 mm (Clara) ou polyamide gris clair renforcé fibres de verre Ø 630 mm (Cloé), équipé de roulettes polyamide jumelées pivotantes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

Chanel Asynchro

Assise L 450 x P 400 mm
Dossier L 400 x H 250 mm

Réf : 41860R.4 + finition
H1 : 420 à 550 mm

Réf : 42860R.4 + finition
H2 : 480 à 670 mm

Clara Asynchro

Assise L 450 x P 410 mm
Dossier L 440 x H 250 mm

Réf : 41026R.4 + finition
H1 : 450 à 580 mm

Réf : 42026R.4 + finition
H2 : 510 à 700 mm

Cloé CP

Assise L 465 x P 470 mm
Dossier L 440 x H 490 mm

Réf : 41030R.4 + finition
H1 : 460 à 590 mm

Réf : 42030R.4 + finition
H2 : 520 à 710 mm

Option accoudoirs réf : 421

Chanel Asynchro

Réf : 43860.4.RP1 + finition
H3 : 560 à 810 mm

Clara Asynchro

Réf : 43026.4.RP2 + finition
H3 : 590 à 840 mm

Cloé CP

Réf : 43030.4.RP2 + finition
H3 : 600 à 850 mm

Sièges Posture Ventral

Le concept du siège ventral Posture est de permettre une position de travail atypique afin d'offrir un positionnement correct du bassin et de la colonne, sans contact du dos avec un dossier pour minimiser ou réduire les douleurs dorsales. Une véritable innovation ! En effet il compense les contraintes de la position assise traditionnelle avec dossier. Le siège ventral Posture incite à un meilleur soutien musculaire, favorise la circulation sanguine ainsi que l'alignement de la colonne vertébrale lors d'activités nécessitant une posture penchée vers l'avant.

Généralités

Assise selle postformée anatomique L 420 x P 420 mm et soutien ventral de forme Oblong L 380x H 255 mm ou de forme Triangle L 380 x H 270 mm garnis de mousses diversifiées haute densité sans CFC, revêtement tissu ou expansé vinyle d'aspect velours et antidérapant non feu M1 ou M2.
Assise et soutien ventral oblong ou triangle équipés d'un mécanisme asynchrone permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise de +5°/- 6° et de l'angle du soutien ventral +10°/-18° EN-1335 avec blocage en toute position selon l'utilisateur, offrant une position ergonomique idéale sans appui sur la colonne vertébrale.
Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz noir avec amortisseur d'assise, norme Classe IV-DIN 4551.
Repose-pieds ajustable (3 modèles au choix) et patins antiglisse sur les modèles hauts. Piètement de sécurité 5 branches acier époxy noir (Posture 1) ou polyamide noir (Posture 2) Ø 630 mm équipé de 5 roulettes polyamide jumelées pivotantes pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

Posture 2 Triangle

Réf : 41630R.4 + finition
H1 : 470 à 600 mm

Posture 2 Oblong

Réf : 41640R.4 + finition
H1 : 470 à 600 mm

Réf : 42640R.4 + finition
H2 : 530 à 720 mm

Posture 1 Oblong ®

Réf : 4364.4.RP14 + finition
H3 : 610 à 860 mm
avec repose-pieds RP14 Ø 460 mm

Posture 1 Triangle ®

Assise L 420 x P 420 mm
Dossier L 380 x H 270 mm

Réf : 4363.4.RP5 + finition
H3 : 610 à 860 mm
avec repose-pieds RP5 Ø 580 mm

Posture 1 Oblong

Assise L 420 x P 420 mm
Dossier L 380 x H 255 mm

Réf : 4364.4.RP5 + finition
H3 : 610 à 860 mm
avec repose-pieds RP5 Ø 580 mm

NUANCIER P. 30 - 31

CLASS 4 DIN 4551

EN-1335 COMPOSANTS NORME EUROPEENNE

GARANTIE 3 ANS

Assis à genoux

La solution efficace contre la fatigue dorsale et musculaire liée à une mauvaise position.

Généralités

Assise anatomique inclinée ajustable en trois positions, réglable en hauteur par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV-DIN 4551.
Support-genoux/tibias (St Gx) articulé sur suspension spécifique en caoutchouc, réglable en hauteur indépendamment de l'assise.
La répartition de la masse du corps sur l'assise inclinée et le support-genoux/tibias de forme trapézoïdale **libère le bassin qui bascule vers l'avant en soulageant les tensions du dos** et en redressant naturellement la colonne vertébrale.
Mousse haute densité sans CFC et en standard revêtement tissu noir KU 33 ou gris chiné KM 34. Autres coloris et revêtements, se reporter au tarif.
Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu ou expansé vinyle non feu M1 ou M2 de la gamme.
Dossier oscillant réglable en hauteur et profondeur (Brest), en hauteur, profondeur et inclinaison (Béziers) en hauteur, profondeur, inclinaison et translation d'assise (Briançon) **permettant le maintien du dos et une posture différente**. Options : accoudoirs réglables en hauteur sur ces modèles.
Piètement de sécurité 5 branches Ø 630 mm noir polyamide renforcé fibres de verre équipé de roulettes polyamide pour sol dur (Bron, Brest) ou aluminium poli Ø 630 mm, équipé de roulettes nylon façon jante aluminium Ø 60 mm (Blois, Béziers, Briançon), ou piètement conducteur Ø 630 mm protégé par capot ABS antichocs, équipé de roulettes ou patins antistatiques conducteurs (Bron antistatique) conformes aux normes européennes en vigueur.

Bron Antistatique

Assise L 400 x P 340 mm
St.Gx L 460 x P 270 x ép.70 mm

Réf : 4154.AT + finition (p. 21)
H1 : 460 à 590 mm

Réf : 4254.AT + finition (p. 21)
H2 : 520 à 710 mm

Bron

Assise L 400 x P 340 mm
St.Gx L 460 x P 270 x ép.70 mm

Réf : 4154 + finition
H1 : 460 à 590 mm

Réf : 4254 + finition
H2 : 520 à 710 mm

Blois

Assise L 450 x P 400 mm
St.Gx L 460 x P 270 x ép.120 mm

Réf : 41541 + finition
H1 : 450 à 580 mm

Réf : 42541 + finition
H2 : 510 à 700 mm

Béziers

Assise L 450 x P 400 mm
Dossier L 345 x H 270 mm
St.Gx L 460 x P 270 x ép.120 mm

Réf : 41553 + finition
H1 : 450 à 580 mm

Réf : 42553 + finition
H2 : 510 à 700 mm

Brest

Assise L 450 x P 400 mm
Dossier L 420 x H 300 mm
St.Gx L 460 x P 270 x ép.70 mm

Réf : 41551 + finition
H1 : 450 à 580 mm

Réf : 42551 + finition
H2 : 510 à 700 mm

Briançon avec translation d'assise

Assise L 450 x P 400 mm
Dossier L 345 x H 270 mm
St.Gx L 460 x P 270 x ép.120 mm

Réf : 41552.413 + finition
H1 : 450 à 580 mm

Réf : 42552.413 + finition
H2 : 510 à 700 mm

Avec accoudoirs réf : 413

Toutes hauteurs & finitions : se reporter au tarif public.

Sièges antistatiques

Destinés aux laboratoires, ateliers électriques et électroniques...

Généralités

Assise et dossier rembourrés en mousse haute densité sans CFC. Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement antistatique conducteur, expansé polyuréthane noir (AE) ou tissu carboné dissipateur bleu ou bordeaux non feu M1 (AT) connectés à tous les inserts métalliques du siège jusqu'à terre. **Le siège dérive ainsi les charges électroniques à la terre** (capacité d'écoulement : ≥ 10^6)
Mécanisme contact permanent (CP) du dossier de +4°/-11° (Lisa CP, Babette CP) et de +9°/-18° (Chamonix CP), blocable en toute position.
Mécanisme synchrone (SYN) de l'assise +5°/-2° et du dossier de +12°/-5°, réglable en intensité selon le poids de l'utilisateur et blocable en toute position, sécurité anti-retour du dossier réglable en hauteur par crémaillère (Lisa Synchro, Babette Synchro, Atlanta Synchro).

Lisa CP

Assise L 480 x P 460 mm
Dossier L 440 x H 480 mm

Réf : 4160R.AE
H1 : 480 à 610 mm

Réf : 4260R.AE
H2 : 540 à 730 mm

Babette CP

Assise L 470 x P 460 mm
Dossier L 440 x H 420 mm

Réf : 4172R.AT + finition
H1 : 440 à 570 mm

Réf : 4272R.AT+ finition
H2 : 500 à 690 mm

Charge

Assise confort Ø 400 mm

Réf : 41043.8.AE
H1 : 460 à 590 mm

Réf : 42043.8.AE
H2 : 520 à 710 mm

Lisa CP

Réf : 4360.AE.RP2
H3 : 620 à 870 mm

Babette CP

Réf : 4372.AT.RP2 + finition
H3 : 580 à 830 mm

Option accoudoirs : pages 28 & 29.

Phœnix

Réf : 41163R.AT + finition
H1 : 460 à 590 mm

Réf : 42163R.AT + finition
H2 : 520 à 710 mm

DIN 51953 · CLASS 4 DIN 4551 · EN-1335 COMPOSANTS NORME EUROPEENNE · GARANTIE 3 ANS

Mécanisme contact permanent du dossier réglable en intensité (CP + T) selon le poids de l'utilisateur et blocable en 4 positions de –2°/+18° avec sécurité anti-retour. Dossier réglable en hauteur par système crémaillère Up/Down blocable en toute position et en profondeur (Attica).
Mécanisme asynchrone (ASY) permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise de +5°/- 6° et de l'angle du dossier +10°/-18° EN-1335 avec blocage en toute position. Dossier oscillant avec carénage polypropylène antichocs noir réglable en inclinaison et hauteur et blocable en toute position (Chamonix Asynchro). Repose-pieds ajustable 3 branches aluminium époxy noir et cercle repose-pieds Ø 460 mm acier chromé et patins antistatiques conducteurs sur sièges hauts. Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz chromé et conducteur avec amortisseur d'assise, norme classe IV – DIN 4551.
Piètement acier conducteur noir Ø 630 mm protégé par capot ABS antichocs (Lisa, Babette et Charge), ou Ø 630 mm aluminium poli (Phoenix, Atlanta, Attica, Chamonix) équipé de roulettes antistatiques conductrices, conformes aux normes européennes en vigueur.

Chamonix CP

Assise L 450 x P 400 mm
Dossier L 400 x H 250 mm

Réf : 41850R.AT + finition
H1 : 420 à 550 mm

Réf : 42850R.AT + finition
H2 : 480 à 670 mm

Atlanta Synchro

Assise L 480 x P 460 mm
Dossier L 440 x H 480 mm

Réf : 4166R.AT + finition
H1 : 520 à 650 mm

Réf : 4266R.AT + finition
H2 : 580 à 770 mm

Attica CP + T

Assise L 470 x P 460 mm
Dossier L 440 x H 420 mm

Réf : 4167AR.AE
H1 : 420 à 550 mm

Réf : 4267AR.AE
H2 : 480 à 670 mm

Chamonix Asynchro

Réf : 43860.AT.RP2 + finition
H3 : 560 à 800 mm

Atlanta Synchro

Réf : 4366.AT.RP2 + finition
H3 : 660 à 910 mm

Attica CP + T

Réf : 4367A.AE.RP2
H3 : 560 à 810 mm

Toutes hauteurs & finitions : se reporter au tarif public.

Hauteurs pages 3 et 29

AT 17 AT 71 AE

Sièges environnement médical

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont des pathologies à composante professionnelle qui affectent les muscles, les tendons et les nerfs. L'arthrose, ou arthropathie dégénérative, se manifeste fréquemment au niveau de certaines articulations : genoux, hanches, doigts…

Généralités

Assise renforcée avec 2 appuis-jambes réglables s'ajustant séparément pour votre confort au travail aux prothèses ou problèmes de hanches et de genoux (Prothéo, Kinéo), ou assise pour morphologies de grande taille (Morféo, Master), ou assise anatomique (Lombao), ou assise dynamique flexible (Mosaïque), et dossiers ergonomiques de formes différentes selon les modèles, garnissage mousse haute densité sans CFC, revêtement expansé vinyle aspect velours antidérapant ou tissu non feu M1 ou M2 avec carénage dossier antichocs. Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement.
Prothéo, Morféo, Kinéo et **Master** équipés du mécanisme **Optimum multi-fonctions asynchrone** avec aide à la levée : mécanisme asynchrone de l'assise +10°/-5° et du dossier de +20°/-5° libres ou blocables indépendamment en toute position avec tension personnalisée selon le poids de l'utilisateur. Fonction basculant relax avec un angle d'ouverture de 85° à + de 110° permettant un meilleur confort à l'utilisation.

Prothéo

Assise L 465 x P 460 mm
Dossier L 440 x H 420 mm

Réf : 41044R.3 + finition
H1 : 470 à 600 mm



Réglage lombaire
sur Morféo & Master

Morféo

Assise L 530 x P 480 mm
Dossier L 490 x H 570 mm

Réf : 41046R.3 + finition
H1 : 490 à 620 mm

Kinéo

Assise L 465 x P 460 mm
Dossier L 435 x H 505 mm

Réf : 41045R.3 + finition
H1 : 470 à 600 mm

Lombao Asynchro

Assise L 470 x P 455 mm
Dossier L 345 x H 270 mm

Réf : 41036R.3 + finition
H1 : 440 à 570 mm
Option accoudoirs réf : 420

Repose-jambes inclinable

L 250 x P 380 mm

Réf : 41037.3
H1 : 350 à 410 mm

NUANCIER P. 30 - 31 · CLASS 4 DIN 4551 · EN-1335 COMPOSANTS NORME EUROPEENNE · GARANTIE 3 ANS

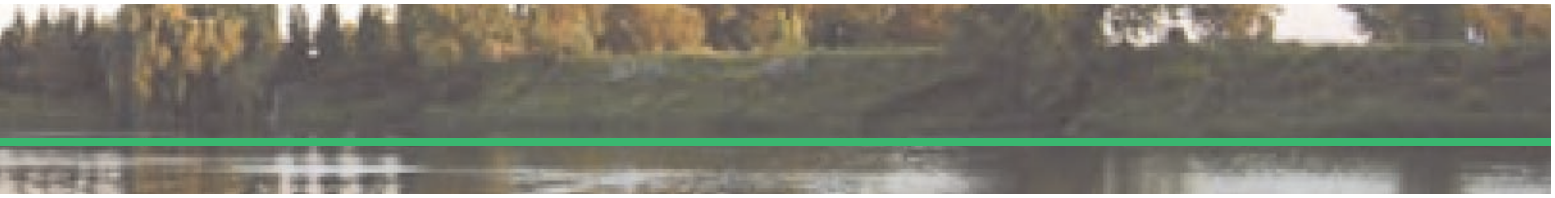

Lombao : mécanisme asynchrone permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise de +5°/-6° et de l'angle du dossier +10°/-18° EN-1335 avec blocage en toute position selon l'utilisateur, offrant une position ergonomique permettant au bassin de prendre sa position naturelle.
Le fauteuil **Mosaïque** est un concept d'assise et dossier dynamiques et flexibles : le poids du corps se charge de régler la position d'assise et le dossier s'adapte directement aux mouvements du corps au travail. Il est équipé d'une translation d'assise et d'un mécanisme synchrone avec inclinaison de l'assise de +2°/-8° et du dossier de +16°/-4° et blocage en 6 positions. Dossier réglable en hauteur par crémaillère Up/Down, tension réglable personnalisée et sécurité anti-retour.
Options : accoudoirs et appui-nuque réglables en hauteur.
Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV – DIN 4551.
Piètement de sécurité 5 branches aluminium poli Ø 630 mm (Prothéo, Kinéo, Lombao) ou Ø 690 mm (Mosaïque), ou Ø 720 mm (Morféo, Master), équipé de roulettes Ø 50 mm pour sol dur (Mosaïque) ou de roulettes polyamide façon jantes alu Ø 60 mm jumelées pivotantes à bande de roulement souple pour sol dur ou moquette, conformes aux normes européennes en vigueur.

Accoudoirs réglables 3D réf 422

Accoudoirs réglables 3D réf 423

Option accoudoirs 3D :
réf 422 et 423
pour tous modèles
pages 22 & 23

Master
Réf : 4178R.3.417 + finition
H1 : 500 à 630 mm
Avec accoudoirs réf : 417

Master
Assise L 560 x P 530 mm
Dossier L 490 x H 570 mm
Réf : 4178R.3.411 + finition
Avec accoudoirs réglables réf : 411



Option appui-nuque réglable en hauteur

Mosaïque vue de dessus

Mosaïque
Assise L 490 x P 460 mm
Dossier L 480 x H 460 mm
Réf : 41782R.4 + finition

Mosaïque
Réf : 41782R.4.424 + finition
H1 : 510 à 640 mm
Avec accoudoirs réglables réf : 424

Toutes hauteurs & finitions : se reporter au tarif public.

Sièges 24/24

Fauteuils destinés principalement aux métiers nécessitant un travail intensif en position assise : centres d'appels, 24h/24h ...

Généralités

Fauteuil New Jersey : ergonomique, confortable, résistant et conçu pour s'adapter à tous les utilisateurs des tailles X à XXL et répondre à des usages intensifs.
Assise L 540 x P 450 mm, dossier L 480/580 x H 600 mm et appui-tête L 300 x H 230 mm. Le revêtement suspendu de l'assise, du dossier et de l'appui-tête est en tissu maille noir ou gris polyester américain extra-résistant, permettant une totale flexibilité de l'ensemble avec une bonne «respiration» et une régulation thermique du corps en contact pour un accompagnement optimum des mouvements de son utilisateur tout au long de la journée.
L'appui-tête aéré empêchant de transpirer et le support lombaire ergonomique réglable en 3D L 320 x H 170 mm sont ajustables en 4 positions ; les accoudoirs nylon avec manchette polyuréthane sont réglables en hauteur. Mécanisme synchrone de l'assise et du dossier à tension réglable avec blocage en 4 positions et sécurité anti-retour du dossier.
Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551. Piètement de sécurité 5 branches nylon Ø 700 mm équipé de roulettes Ø 60 mm double galets à bande de roulement mixte pour sols dur et tendre, conformes aux normes européennes en vigueur. Testé et certifié par SGS.

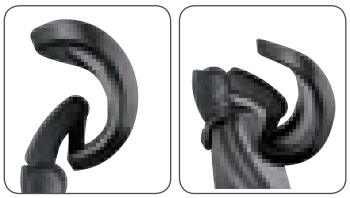

Appui-tête 3D réglable en 4 positions



Accoudoirs réglables en hauteur

Testé et certifié par SGS



Support lombaire 3D réglable en 4 positions

New Jersey
Réf : 41785R + finition
H1 : 430 à 520 mm

Fauteuils Norfolk et Newport : fauteuils de travail ergonomiques, confortables et efficaces, pour usage intensif, ou pour des utilisateurs pesant jusqu'à 120 kg.
Assise L 530 x P 500 mm et dossier L 490 x H 750 mm avec appui-tête L 280 x H 140 mm (Newport). Assise L 500 x P 470 mm et dossier L 490 x H 590 mm (Norfolk). Garnissage mousse haute densité sans CFC, revêtement expansé vinyle aspect velours antidérapant ou tissu non feu M1 ou M2 avec carénage intégral polypropylène antichocs. Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement.
Equipés d'un mécanisme synchrone avec inclinaison de l'assise de +2°/-8° et du dossier de +16°/- 4° et blocage en en 6 positions, et, sur le Norfolk, d'une translation d'assise.

Dossier réglable en hauteur par crémaillère Up/Down, tension réglable personnalisée et sécurité anti-retour.
Option accoudoirs 3D réglables en hauteur.
Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.
Piètement de sécurité 5 branches fonte d'aluminium monobloc poli Ø 690 mm (Norfolk), Ø 720 mm (Newport), équipé de roulettes polyamide double galets à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

Norfolk
41783R.4.422 + finition
H1 : 500 à 630 mm
Avec accoudoirs 3D réf : 422

Newport
41784R.4.423 + finition
H1 : 490 à 620 mm
Avec accoudoirs 3D réf : 423

Toutes hauteurs & finitions : se reporter au tarif public.

NUANCIER P. 30 - 31 | CLASS 4 DIN 4551 | EN-1335 COMPOSANTS NORME EUROPEENNE | GARANTIE 2 ANS

Sièges inox

Gammes de tabourets et sièges de travail permettant le nettoyage fréquent avec des désinfectants chimiques pour les lieux de travail soumis aux exigences d'hygiène rigoureuse : laboratoires, industries agro-alimentaires...

Généralités

Interlaken : assise anatomique et dossier galbé ergonomique en mousse de polyuréthane imputrescible, structurée souple et résistante, matériau robuste, inusable, résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases. Mécanisme asynchrone inox AISI 304 permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise (+5°/-6°) et du dossier (+10°/-18°), avec blocage en position permettant un contact optimal avec le dos de l'utilisateur en position de travail.
Vils : assise et dossier galbé en polypropylène gris. Dossier oscillant réglable en hauteur.
Selle Iéna : assise polyuréthane noir, et **assis debout Linz**, assise polyuréthane gris clair, équipés d'un mécanisme inclinable +3°/-11° en acier inox.
Réglage de la hauteur d'assise par vérin **INOX** AISI 304 L pneumatique à gaz 400N étanche avec amortisseur d'assise, norme classe **IV-DIN 4551**.
Repose-pieds 2 branches **INOX** en forme de V, ajustable sur les modèles H2 et H3.
Piètement de sécurité 5 branches inox Ø 540 mm AISI 304L, équipé de 5 roulettes double galets polyamide sol dur ou patins polyamide antiglisse, conformes aux normes européennes en vigueur.

Rum

Assise Ø 325 mm

Réf : 42007P.RP11
H2 : 480 à 660 mm

Réf : 43007.RP11
H3 : 550 à 790 mm

Interlaken

Assise L 440 x P 440 mm
Dossier L 400 x H 375 mm

Réf : 41004R
H1 : 480 à 640 mm

Réf : 42004R
H2 : 540 à 720 mm

Interlaken

Assise L 440 x P 440 mm
Dossier L 400 x H 375 mm

Réf : 42004.RP11
H2 : 510 à 690 mm

Réf : 43004.RP11
H3 : 580 à 820 mm

Linz

Assise L 345 x P 250 mm

Réf : 42009
H2 : 530 à 710 mm

Réf : 43009
H3 : 600 à 840 mm

Iéna

Assise L 420 x P 350 mm

Réf : 41005R
H1 : 540 à 700 mm

Réf : 42005R
H2 : 600 à 780 mm

Vils

Assise L 440 x P 440 mm
Dossier L 410 x H 330 mm

Réf : 410010R
H1 : 440 à 600 mm

Réf : 420010R
H2 : 500 à 680 mm

Sièges bois

Généralités

Assise galbée arrondie à l'avant L 395 x P 385 mm et dossier à double cambrure anatomique L 370 x H 285 mm en multiplis hêtre épaisseur 8 mm chants poncés, finition hêtre verni naturel M1.
Brive : dossier oscillant réglable en hauteur et profondeur sur lame acier de section L 45 x ép. 5 mm, permettant un contact optimal avec le dos.
Optima Contact Permanent : dossier équipé d'un mécanisme de réglage d'angle (+9°/-18°) permettant un blocage en toute position. Le dossier débrayé suit automatiquement le dos de l'opérateur. EN-1335.
Optima Asynchro : réglage indépendant de l'angle de l'assise (+5°/-6°) et du dossier (+10°/-18°), avec blocage en toute position, permettant 2 postures : assise ou assis debout. EN-1335.
Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.
Repose-pieds ajustable et patins antiglisse sur modèles hauts avec patins polyamide antiglisse.
Piètement de sécurité 5 branches acier chromé Ø 540 mm (Brive) ou acier époxy noir Ø 630 mm (Optima) équipé de 5 roulettes sol dur double galets polyamide antitaches à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.



Lame dossier chromée **Brive**

Dossier oscillant à double cambrure anatomique et lame courte permettant un contact optimal avec le dos de l'utilisateur en position de travail ®

Mécanique CP ou asynchro

Brive

Réf : 4120R
H1 : 410 à 540 mm
Réf : 4220R
H2 : 470 à 660 mm

Brive

Réf : 4320.RP1
H3 : 550 à 800 mm

Optima CP

Réf : 4128R
H1 : 390 à 520 mm
Réf : 4228R
H2 : 450 à 640 mm

Optima Asynchro

Réf : 4129R
H1 : 390 à 520 mm
Réf : 4229R
H2 : 450 à 640 mm

Optima

Réf CP : 4328.RP2
H3 : 530 à 780 mm
Réf ASY : 4329.RP2
H3 : 530 à 780 mm

Toutes hauteurs & finitions : se reporter au tarif public.

Hauteurs pages 3 et 29 | CLASS 4 DIN 4551 | EN-1335 COMPOSANTS NORME EUROPEENNE | NF XPD 610401 610402 | GARANTIE 3 ANS

Sièges déco

Cette gamme de sièges et tabourets jouera avec virtuosité sa note décorative dans votre intérieur ou votre espace détente ;
de la conception à la fabrication, nous sommes à même de répondre à vos projets sur mesure

Généralités

Assises et dossiers de différentes formes spécifiques en bois multiplis, garnissage mousse haute densité sans CFC. Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu ou expansé vinyle non feu M1 ou M2.
Futura : assise L 500 x P 450 mm et dossier avec accoudoirs intégrés L 640 x H 490 mm, mécanisme synchrone avec inclinaison de l'assise de +2°/-8° et du dossier de +16°/-4° et blocage en 6 positions. Dossier réglable en hauteur par crémaillère Up/Down, tension réglable personnalisée et sécurité anti-retour.
Puzzle : assise L 570 x P 420 mm et dossier L 500 x H 390 mm, mécanisme asynchrone permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise (+5°/-6°) et du dossier (+10°/-18°), avec blocage en toute position, EN-1335 (ASY).
Titoune : assise confort Ø 390 mm et dossier L 390 x H 255 mm ; **Sanaga, Saladin :** assise confort Ø 390 mm et dossier L 480 x H 265 mm.
Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.
Piètement corolle tôle d'acier chromé Ø 420 mm avec repose-pieds fixe sur modèles hauts (Sanaga, Titoune) ou piètement de sécurité 5 branches aluminium poli Ø 690 mm (Futura), Ø 630 mm (Saladin, Puzzle) équipé de 5 roulettes sol dur double galets polyamide antitaches à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

Futura
Réf : 42052R.4 + finition
H2 : 540 à 730 mm

Titoune
Réf : 42051.4 + finition
H2 : 520 à 710 mm

Titoune
Réf : 44051.4.RP12 + finition
H4 : 770 à 960 mm

Sanaga
Réf : 44991.4.RP12 + finition
H4 : 770 à 960 mm

Saladin
Réf : 41992R.4 + finition
H1 : 450 à 580 mm

Puzzle
Réf : 41047R.4 + finition
H1 : 460 à 590 mm

NUANCIER P. 30 - 31

EN-1335 COMPOSANTS NORME EUROPEENNE

GARANTIE 3 ANS

Options & techniques

Mécanisme Contact Permanent (CP)
Lisa Pro, Babette Pro
Dossier équipé d'un mécanisme de réglage d'angle +4°/-11° permettant un blocage en toute position. Le dossier débrayé suit automatiquement le dos de l'opérateur. EN-1335.

Mécanisme Synchrone (SYN)
Lisa Pro, Babette Pro
Le mécanisme synchronise les mouvements d'angulation du dossier +12°/-5° et de l'assise + 5°/-2° suivant ainsi les mouvements du corps. Le réglage de tension permet d'adapter ce mécanisme au poids de la personne ainsi qu'à la pression désirée. Dossier réglable en hauteur par crémaillère, équipé de la sécurité anti-retour. EN-1335.

Mécanisme Contact Permanent (CP + T) à tension réglable CP + Tension
Babette Pro, Emma
Le mécanisme accompagne les mouvements d'angulation du dossier -2°/+18° suivant ainsi les mouvements du corps. Le réglage de tension permet d'adapter ce mécanisme au poids de la personne ainsi qu'à la pression désirée et blocable en 4 positions. Dossier réglable en hauteur par crémaillère Up/Down, équipé de la sécurité anti-retour du dossier EN-1335.

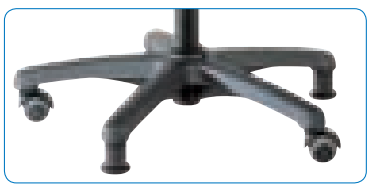

Pour déplacer facilement et bloquer le siège en position de travail
Kit Easy «Hôtesse de caisse»
2 roulettes autoblocantes à la charge et 3 patins antiglisse
Réf : MK1

ACCOUDOIRS

ACC. FIXES
Lisa, Senlis, Atlanta
Réf : 406

ACC. FIXES
Babette, Kinéo, Attica
Réf : 405



ACC. FIXES
Babette, Master, Attica
Réf : 417



ACC. FIXES
Ergoconfort, Ergotech, Chamonix, Optima
Réf : 418

REPOSE-PIEDS

Réf : RP1

Réf : RP2



Réf : RP4

PIÈTEMENTS DE SÉCURITÉ

Réf : B1 - Ø 540 mm

Réf : B17 - Ø 500 mm

Réf : B14 - Ø 630 mm

Réf : B4 - Ø 540 mm

Réf : B5 - Ø 540 mm

Réf : B20 - Ø 500 mm

ACCESSOIRES INOX

Réf : B21 inox - Ø 540 mm



Réf : RP11 inox

OPTION

Réf : S6 - Translation d'assise, nous consulter

PATINS ET ROULETTES CLIPSABLES

(Par lot de 5)

Réf : P2

Réf : P3

Réf : P5

Réf : P6

Réf : P8

Réf : P11

Réf : R1

Réf : R2

Réf : R3

Réf : R4

Réf : R5

Réf : R6

Réf : R10

Réf : R11

Réf : R12

Réf : R14

Réf : R15

Réf : R16

Hauteurs réglables

Nuancier pages 30-31

Revêtements non feu

Siège antistatique conducteur

Réglage par vérin à gaz

Réglage par vérin à gaz

Mécanisme basculant assis debout

Contact permanent blocable

Réglage du dossier en hauteur et profondeur

ACC. RÉGLABLES 3D
Norfolk, Master,
Morféo, Mosaïque
Réf : 422

ACC. RÉGLABLES 3D
Newport, Kinéo,
Babette, Master
Réf : 423



ACC. RÉGLABLES
Babette, Master, Morféo,
Briançon
Réf : 411

ACC. RÉGLABLES
Babette, Lisa, Chamonix,
Briançon
Réf : 413

Réf : RP5



Réf : RP14

Réf : RP12

Réf : B14 asymétrique - Ø 630 mm

Réf : B2 - Ø 630 mm

Réf : B24 - Ø 630 mm

Réf : B26 conducteur - Ø 630 mm

Réf : B19 - Ø 630 mm

Réf : B13 - Ø 720 mm

Réf : B9 - Ø 420 mm

Commande aux pieds

VÉRINS PNEUMATIQUES À GAZ

VC4 VC3 VC2 VC1 VCO6 VNO6 VN1 VN2 VN3 VN4

Nos sièges sont équipés de vérins pneumatiques à gaz haut de gamme classe IV, courses 60 à 250 mm avec amortisseur d'assise.
Conformes aux normes françaises NFD 61040/41 et allemandes DIN 4551. Garantie 3 ans.
Autres dimensions spéciales : nous consulter.

COUSSINS sur mesure, nous consulter

REPOSE-PIEDS RP16 et RP10

Repose-pieds RP16
Plateau L 452 x P 332 mm
réglable aux pieds en
hauteur de 115 à 225 mm
inclinaison fixe 10°

Repose-pieds RP10
Plateau L 452 x P 332 mm
réglable aux pieds en
hauteur 115 à 255 mm
et en inclinaison de 0 à 16°

Mécanisme assise/
dossier synchrone
ou asynchrone

Anti-retour
du dossier

Tension
réglable en
fonction de
l'utilisateur

Option
accoudoirs

Conformes

Conformes

Conformes

Composants
recyclables

Voir garantie



Pour ce plan de travail, les modèles recommandés sont d'indice H1.
Vérin à gaz course 130 mm.



Pour ce plan de travail, les modèles recommandés sont d'indice **H2**.
Vérin à gaz course 190 mm.



Pour ce plan de travail, les modèles recommandés sont d'indice **H3**.
Vérin à gaz course 250 mm.



Pour ce plan de travail, les modèles recommandés sont d'indice **H4**.
Vérin à gaz course 190 mm avec prolongateur.

Dans le cas de chevauchement de hauteurs de plans de travail, nous vous conseillons l'indice supérieur afin d'optimiser l'amortisseur de confort d'assise.
Exemple :
votre plan de travail : Ht 870 mm
notre recommandation : **H3**.

Revêtements & Coloris

KU 17


KU 71

KU 23


KU 33


KM 15

KU 27


KM 72


KU 20


KF 33

EP 89


KM 26


KF 81


KM 23

EP 87


ES 94


KM 18


AT 71 antistatique


KF 08


ES 96


ES 58


KF 17


EP 91

EP 29


ES 91


EP 86

EP 93


EP 97

EP 96

AE antistatique


EP 84

EP 90


EP 85

EP 10

ES 93

EP 33


ES 57

ST 23


ST 25

ES 55


ST 27

AT 17 antistatique

KM 34

KU 32


KM 92


EP 27


EP 34


KM 32

KU 15

KU 21

ES 95

ST 80


ES 92

KU 65

EP 95

EP 88

CATÉGORIE	COMPOSITION	POIDS +/-g/m2	RÉSISTANCE				ENTRETIEN	FABRICATION
			Abrasion Test MARTIN DALE	Lumière de 1 à 8	Déchirement de 1 à 8	Test au Feu		
Cat. KU	Tissu uni 100% Polyester Trevira CS La propriété ininflammable est une caractéristique de la fibre	290	40000 cycles	5	5	Non feu M1 PV CM-08-005 du 29/01/08 DIN 4102.B1 NF EN 1021.1 et 2	Perchloréthylène à moins de 25%	Encollage et agrafage en nos ateliers
Cat. KM	Tissu chiné 100% Polyester Trevira CS La propriété ininflammable est une caractéristique de la fibre	290	40000 cycles	5	5	Non feu M1 PV CM-08-005 du 29/01/08 DIN 4102.B1 NF EN 1021.1 et 2	Perchloréthylène à moins de 25%	Encollage et agrafage en nos ateliers
Cat. KF	Tissu fantaisie 100% Polyester Trevira CS La propriété ininflammable est une caractéristique de la fibre	290	40000 cycles	5	5	Non feu M1 PV CM-08-005 du 29/01/08 DIN 4102.B1 NF EN 1021.1 et 2	Perchloréthylène à moins de 25%	Encollage et agrafage en nos ateliers
Cat. AT	Tissu antistatique dissipateur Trevira CS 98% polyester Trevira et 2% fibres de carbone Résistance électrique PTP 013195	290	40000 cycles	5	4	Non feu M1 PV CM-07-003 du 21/01/08 DIN 4102.B1 NF EN 1021.1 et 2	Perchloréthylène à moins de 25%	Encollage, agrafage et liaison électrique en nos ateliers
Cat. AE	Revêtement antistatique dissipateur polyuréthane sur tricot PVC 84,5% PE 15,5 % Résistance électrique DIN 53482	580	MO LAB 120 > 1000	Epaisseur ISO 2286-3	Déchirement NFG 37 128	BS 5852.1	Eau + savon	Encollage, agrafage et liaison électrique en nos ateliers
Cat. EP	Revêtement expansé vinyle sur jersey polyester ignifugé PVC 89% coton 11 %	720	40000 cycles	5	5	Non feu M2 PV 13462-07 DIN 53438 part 2 DIN 4102.part 1 B2 NF EN 1021.1 et 2	Eponge humide avec produit ammoniaqué dilué	Encollage et agrafage en nos ateliers
Cat. ES	Revêtement expansé vinyle sur jersey polyester ignifugé PVC 71% coton 27 % finition PU 2%	780	40000 cycles	5	5	Non feu M2 PV 13447-07 du 25/09/07 DIN 53438 part 2 NF EN 1021.1 et 2	Eponge humide avec produit ammoniaqué dilué	Encollage et agrafage en nos ateliers
Cat. ST	Revêtement expansé vinyle sur polyamide jersey Composite multicouches	780	120000 cycles	6 à 7	ISO13937/1	Non feu M2 sanitized ® NFP92.507 DIN 53438/T2 NF EN 1021.1 - 2	Eponge humide avec savon doux	Encollage et agrafage en nos ateliers

Les coloris reproduits sur cette page ne sont qu'à titre indicatif, du fait d'une modification inévitable due à la reproduction typographique.

Autres revêtements du marché ou tissu client : sur devis et par quantité (nous consulter).

SIEGES KHOL

Pour asseoir votre différence

VOTRE CONSEIL KHOL PROFESSIONNEL

Tous les descriptifs, dimensions, photos, indications, prix, etc. portés sur cette documentation ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés sans préavis et sans engager notre responsabilité ou celle de nos distributeurs conseil.

RCS LYON B 330 242 694 - NAF 3101Z - Valeur catalogue 3,50 €.

Reproduction totale ou partielle interdite.