

KHOL

Professionnel

Industrie - Commerce - Laboratoire



Pour asseoir votre différence



Usine SEMIC S.A.S



Atelier de fabrication



Salle d'exposition



Moyens logistiques

NORMES :

Etant particulièrement exigeants sur les composants, nous garantissons des produits de qualité pour un usage professionnel, à impact réduit sur l'environnement et à longue durée de vie. La plupart des composants sont respectueux de l'environnement, fabriqués sous normes ISO 9001/9002 : roulettes, piètements, vérins, mécanismes, mousses sans CFC, revêtements et répondent aux différentes normes : allemandes (LGA-GS, DIN 4551, 68877, ...), françaises (NF XPD 610401/402 ...), européennes (EURIFI 90270, EN-1335,...). De plus, tous les plastiques et tous les métaux sont recyclables. Certains des composants sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Notre processus de fabrication tient compte du traitement des déchets recyclables. 

GARANTIE :

Nos produits, de qualité professionnelle, sont garantis contre tout vice de fabrication ou défaut de matière pendant une durée de 3 ans à compter de la date de livraison dans le cadre d'une utilisation normale (8h/jour) et d'un montage correct. La garantie s'applique sur les structures de sièges et tabourets, vérins à gaz, mécaniques, piètements, roulettes et patins. Sont exclus l'emploi incorrect des sièges et autres articles, les mauvais traitements ou entretiens des produits ainsi que l'usure en général et l'usure tapisserie en particulier. La garantie s'entend pièces et main d'œuvre retour franco de port en nos ateliers. Texte de la garantie complet : voir conditions générales de vente.

MAINTENANCE :

Comme depuis de nombreuses années, tous les composants de nos sièges sont vendus en SAV sur demande. Réparations toutes marques sur devis.

PRIX :

Tous nos prix s'entendent en euros hors taxes départ usine. Voir conditions générales de vente.

DÉLAIS :

Se reporter à la colonne Délais du Tarif Public. Les délais de fabrication figurent sur l'accusé de réception de commande. Voir conditions générales de vente.

TRANSPORT :

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il appartient à ce dernier en cas d'avarie ou de manquant de faire des réserves motivées sur le récépissé de livraison et de confirmer ces réserves motivées auprès du transporteur par lettre recommandée dans un délai de 48 heures. Voir conditions générales de vente.

RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ :


De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, conformément aux termes de la loi N°80.335 du 12/05/1980. Voir conditions générales de vente.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :


Se reporter au Tarif Public en vigueur. Toute commande entraîne l'acceptation pleine et entière des conditions générales de vente.

La qualité des produits KHOL et l'efficacité des points conseils agréés KHOL nous valent la confiance de nombreuses entreprises et administrations :


ADMINISTRATIONS DE LA DEFENSE, DE L' ÉCONOMIE, DE L' ÉDUCATION NATIONALE, DE L' ÉQUIPEMENT, DES AFFAIRES SOCIALES, DE L' AGRICULTURE - AEROSPATIALE - AIXAM - ALCAN PACKAGING - ALSTHOM - APAVE - AIRBUS - ATAC SIMPLY - ATOL - AUCHAN - AUDIKA - BANQUE DU CREDIT AGRICOLE - BAYER CROPS SCIENCE - BOIRON - BOUTIQUE CAROLL - BRIT AIR BOULANGER - BP - CAISSE D' EPARGNE - CALOR - CANDIA - CAPRICORNE - CARBONE LORRAINE - CARIER FRANCE - CARREFOUR - CASINO - CASINO BARRIERE - CASTORAMA - CAT CENTRE DES MASSUES - CENTRE SPATIAL EUROPEEN - CENTRE DE VALORISATION DES GLUCIDES - CENTURY 21 - CHAMPION SUPERMARCHES - CHU - CRAM - CNFPT - CNRS - COCA COLA COMPAGNIE DES EAUX - CPAM - DANYBERD - DANZAS - DASSAULT AVIATION - DAVIGEL - DE DIETRICH - DESCAMPS - DISNEYLAND PARIS - DUPHAR ET CIE - ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE - EDF - EFS - EGGER - ELF ATOCHEM - ELECTROGAZ - EOTECH - EREE ELECTRONIQUE - ESAT - EURONEWS - ED - EUROPEENNE DE COMMUNICATION - FERRAZ SHAWMUT FENWICK - FIAT - FICHET - FLEXOCOLOR - FRAMATOME - FRANCE TELECOM - GAGGENAU - GALERIES LAFAYETTE - GALTIER - GERVAIS - GENERALE D' OPTIQUE - GENETHON - GRAHAM PACKAGING - GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE - HAVAS VOYAGES - HCS INFOTEC - HERMES - HOPITAUX D' ETAT - HOPITAL NECKER - INSA - INSERM - INSTITUT PASTEUR - INTERMARCHE - INTERPOL - IUT TOULOUSE - JEAN DELATOUR - JEUMONT SCHNEIDER - JUMP FRANCE - KARCHER - KAZED - KILOUTOU - KLM - KONIFRANCE - LABORATOIRES AGUETTANT - LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL - LA POSTE - LAFARGE - LE GRAND LYON - LECLERC - MAIRIES - MAISONS DE RETRAITE - MARTIN - MEDECINS LIBERAUX - MEDIAPOST - MICHELIN NICOLLIN ET CIE - NOZAL - OPAC - OPTIC 2000 - OPTIQUE LISSAC - OPTICIENS MUTUALISTES - PEUGEOT - PLATEFORME DU BATIMENT - POLYCLINIQUE UNIVERSITAIRES RATP - RENAULT - RENAULT VEHICULE INDUSTRIEL - RHONE POULENC - ROUSSEL UCLAF - SCHNEIDER - SHELL - SNCF - TOY'R'US - VETISOL - VITACUIRE SURGELES - YUNG etc




Pour ce plan de travail, les modèles recommandés sont d'indice **H1**.
Vérin à gaz course 130 mm.



Pour ce plan de travail, les modèles recommandés sont d'indice **H2**.
Vérin à gaz course 190 mm.



Pour ce plan de travail, les modèles recommandés sont d'indice **H3**.
Vérin à gaz course 250 mm.



Pour ce plan de travail, les modèles recommandés sont d'indice **H4**.
Vérin à gaz course 190 mm avec prolongateur.

Dans le cas de chevauchement de hauteurs de plans de travail, nous vous conseillons l'indice supérieur afin d'optimiser l'amortisseur de confort d'assise.

Exemple :
votre plan de travail : Ht. 870 mm
notre recommandation : **H3**.



Tabourets

Industries commerces laboratoires



pages 4/7

Assis debout & Selles de cheval

Industries commerces laboratoires



pages 8/11

Sièges polyuréthane

Industries commerces laboratoires



pages 12/13

Sièges de travail

Industries commerces laboratoires



pages 14/17

Sièges spécifiques

Posture ventral & assis à genoux



pages 18/19

Sièges antistatiques

Industries laboratoires



pages 20/21

Sièges environnement médical

Environnement médical



pages 22/23

Sièges 24/24

Sièges inox



pages 24/25

Sièges bois industries

Sièges déco



pages 26/27

Options & Techniques

Accessoires



pages 28/29

Revêtements & Coloris

Les gammes



pages 30/31

Tabourets Industries, Commerces & Laboratoires

Pour bénéficier d'une liberté de mouvement maximale et ménager votre dos.

Généralités

Assise Ø de 325 à 360 mm hêtre verni naturel ou polyuréthane noir, ou rembourrée mousse haute densité sans CFC épaisseur standard ou confort, revêtement expansé vinyle ou tissu non feu M1 ou M2. Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.

Repose-pieds ajustable et patins polyamide antiglisse sur modèles hauts. EN-1335.

Piètement de sécurité 5 branches en polyamide noir renforcé fibres de verre Ø 630 mm ou acier chromé Ø 540 mm, équipé de roulettes polyamide jumelées pivotantes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

Sélectionnez l'assise de votre tabouret



Assise standard Ø 360 mm
Tissu KU, KM, KF **.3**
Ex : Toulon H2 4209.**3** + finition



Assise confort Ø 360 mm
Tissu KU, KM, KF **.6**
Ex : Toulon H2 4209.**6** + finition



Assise standard Ø 360 mm
Expansé vinyle EP, ES, ST **.4**
Ex : Toulon H2 4209.**4** + finition



Assise confort Ø 360 mm
Expansé vinyle EP, ES, ST **.8**
Ex : Toulon H2 4209.**8** + finition



Assise hêtre Ø 340 mm
Hêtre verni naturel **.2**
Ex : Toulon H2 4209.**2**



Assise confort Ø 325 mm
Polyuréthane noir **.5**
Ex : Toulon H2 4209.**5**



Tours

Réf : 4101.**3** + finition
H1 : 440 à 570 mm

Réf : 4201.**3** + finition
H2 : 500 à 690 mm



Toulon

Réf : 4109.**4** + finition
H1 : 440 à 570 mm

Réf : 4209.**4** + finition
H2 : 500 à 690 mm




Tours

Réf : 4301.**8**.RP1 + finition
H3 : 620 à 870 mm



Toulon

Réf : 4309.**8**.RP1 + finition
H3 : 620 à 870 mm

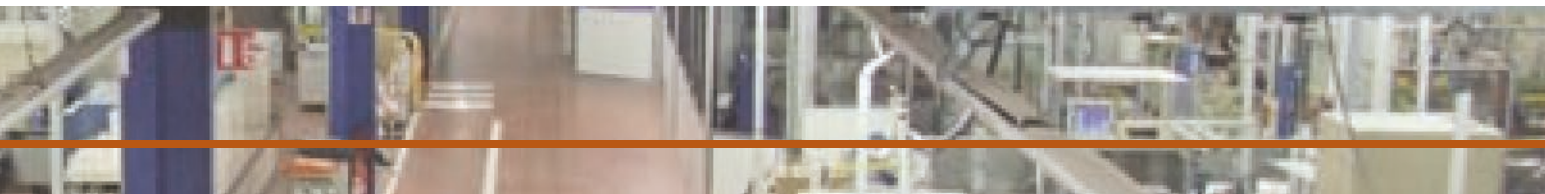

Toul

Réf : 4103.4 + finition
H1 : 440 à 570 mm
Réf : 4203.4 + finition
H2 : 500 à 690 mm



Tavel

Réf : 4102.4 + finition
H1 : 440 à 570 mm
Réf : 4202.4 + finition
H2 : 500 à 690 mm



Actual

Assise confort Ø 390 mm
Pied corolle Ø 420 mm
Réf : 4205.8 + finition
H2 : 480 à 670 mm



Menton

Réf : 4204.6 + finition
H2 : 530 à 660 mm
Réf : 4304.6 + finition
H3 : 590 à 780 mm



Tavel

Réf : 4302.5.RP1 + finition
H3 : 570 à 820 mm



Actual

Assise standard Ø 400 mm
Réf : 4305.4.RP2 + finition
H3 : 550 à 800 mm

Tabourets Industries, Commerces & Laboratoires

Pour bénéficier d'une liberté de mouvement maximale et ménager votre dos.

Généralités

Assise Ø de 325 à 360 mm hêtre verni naturel ou polyuréthane noir, ou rembourrée mousse haute densité sans CFC épaisseur standard ou confort, revêtement expansé vinyle ou tissu non feu M1 ou M2. Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.

Repose-pieds ajustable et patins polyamide antiglisse sur modèles hauts. EN-1335.

Piètement de sécurité 5 branches en aluminium poli Ø 630 mm (Toulouse) ou Ø 500 mm (Tarbes, Thonon, Orégon) ou piètement de sécurité acier chromé Ø 540 mm (Oméga) ou Ø 500 mm (Portland, Vaasa), équipé de roulettes polyamide jumelées pivotantes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

Sélectionnez l'assise de votre tabouret



Assise standard Ø 360 mm
Tissu KU, KM, KF **.3**
Ex : Tarbes H2 4217.**3** + finition



Assise confort Ø 360 mm
Tissu KU, KM, KF **.6**
Ex : Tarbes H2 4217.**6** + finition



Assise standard Ø 360 mm
Expansé vinyle EP, ES, ST **.4**
Ex : Tarbes H2 4217.**4** + finition



Assise confort Ø 360 mm
Expansé vinyle EP, ES, ST **.8**
Ex : Tarbes H2 4217.**8** + finition



Assise hêtre Ø 340 mm
Hêtre verni naturel **.2**
Ex : Tarbes H2 4217.**2**



Assise confort Ø 325 mm
Polyuréthane noir **.5**
Ex : Tarbes H2 4217.**5**



Toulouse

Assise polyuréthane Ø 345 mm

Réf : 41010.7

H1 : 390 à 520 mm

Réf : 42010.7

H2 : 450 à 640 mm



Tarbes

Réf : 4117.8 + finition

H1 : 480 à 610 mm

Réf : 4217.8 + finition

H2 : 540 à 730 mm



Toulouse

Réf : 43010.6.RP2 + finition

H3 : 590 à 840 mm




Thonon

Réf : 41011.4 + finition

H1 : 480 à 610 mm

Réf : 42011.4 + finition

H2 : 540 à 730 mm

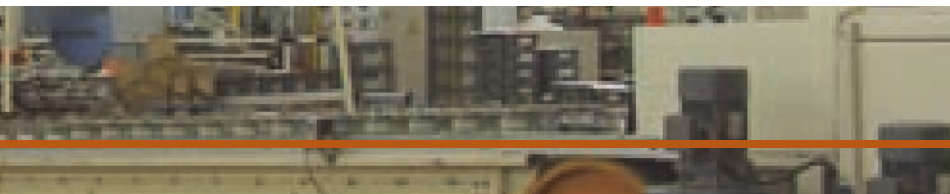

Albi : Structure 4 pieds empilable avec repose-pieds fixe acier finition époxy noir dans laquelle est encastrée l'assise hêtre multiplis verni naturel 320 x 320 mm.

Agen, Ajaccio : Structure 4 pieds avec (Ajaccio) ou sans (Agen) repose-pieds fixe acier finition chromée. Assise hêtre multiplis verni naturel ou polyuréthane noir, ou rembourrée mousse haute densité sans CFC épaisseur standard, revêtement tissu ou expansé vinyle non feu M1 ou M2.

Torcy : Structure 4 pieds avec repose-pieds fixe acier finition époxy noir, assise réglable en hauteur par système à vis (choix d'assise identique - voir ci dessus).



Portland

Assise L 420 x P 350 mm

Réf : 41162R

H1 : 440 à 570 mm

Réf : 42162R

H2 : 500 à 690 mm



Orégon

Assise L 280 x P 380 mm

Réf : 41035R.4 + finition

H1 : 480 à 610 mm

Réf : 42035R.4 + finition

H2 : 540 à 730 mm



Oméga

Assise L 345 x P 250 mm

Réf : 4146

H1 : 440 à 570 mm

Réf : 4246

H2 : 500 à 690 mm



Vaasa

Assise L 420 x P 200 mm

Réf : 41024R.4

H1 : 490 à 620 mm

Réf : 42024R.4

H2 : 550 à 740 mm



Albi

Réf : 41014

H1 : 450 mm

Réf : 42014

H2 : 580 mm



Agen

Réf : 4106.2

H1 : 435 mm



Ajaccio

Réf : 4206.4 + finition

H2 : 570 mm

Réf : 4306.4 + finition

H3 : 760 mm



Torcy

Réf : 4207.2

H2 : 520 à 660 mm

Réf : 4307.2

H3 : 700 à 840 mm

Assis debout Industries & Commerces

L'assis debout améliore vos conditions de travail... étant mieux assis que debout pour la station debout.

Généralités

Assise avec dossieret L 345 x P 250 x H 190 mm mousse polyuréthane structurée souple, résistante et pivotante à 360° avec mécanisme inclinable +3°/-11° EN-1335 permettant **une position ergonomique très proche de la position debout**.

Passau : assise Ø 325 mm et dossier enveloppant L 345 x H 270 mm polyuréthane noir équipé d'un mécanisme asynchrone permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise de + 5°/- 6° et du dossier + 10°/- 18° EN-1335. Dossier oscillant réglable en hauteur et inclinaison.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.

Repose-pieds ajustable rectangulaire L 380 x P 300 mm acier antiglisse époxy noir sur le Pilsen. EN-1335.

Piètement de sécurité 5 branches Ø 630 mm acier époxy noir (Pilsen) ou Ø 630 mm **asymétrique libérant l'espace des jambes** acier époxy noir (Pilz, Passau) ou polyamide noir renforcé fibres de verre (Painten) ou aluminium poli (Painten Alu), équipé de patins antitaches polyamide antiglisse, conformes aux normes européennes en vigueur.



Pilsen

Réf : 4343

H3 : 580 à 830 mm



Mécanisme basculant permettant une position très proche de la position debout.



Pilz

Piètement asymétrique libérant l'espace des jambes

Réf : 43410

H3 : 580 à 830 mm



Painten

Réf : 4241

H2 : 470 à 660 mm

Réf : 4341

H3 : 580 à 830 mm

Toutes hauteurs & finitions : se reporter au tarif public.



Painten Alu

Réf : 4242

H2 : 470 à 660 mm

Réf : 4342

H3 : 580 à 830 mm



Passau

Piètement asymétrique libérant l'espace des jambes

Réf : 43411

H3 : 540 à 790 mm



Euréka

Piètement à dégagement latéral libérant l'espace des jambes

Réf : 4345

H3 : 690 à 770 mm

Réf : 4445

H4 : 710 à 840 mm

Deauville, Dinan et Tonus : assise et dossier rembourrés mousse haute densité sans CFC épaisseur standard, revêtement tissu ou expansé vinyle non feu M1 ou M2. Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement.


Tilbury : assise et dossier en polyuréthane noir. Assise équipée d'un mécanisme inclinable $+3^{\circ}/-11^{\circ}$ EN 1335 blocable en toute position, permettant une posture ergonomique. (Dinan, Tilbury).

Dynamik : assise anatomique mousse polyuréthane noir structurée souple, équipée d'un mécanisme inclinable $-17^{\circ}/+3^{\circ}$ ANSI-BIFMA X5 EN-1335 basculant automatiquement vers l'avant selon la position de travail de l'utilisateur, réglable en tension selon le poids de la personne et blocable en position neutre, permettant une position dynamique et ergonomique proche de la position debout.

Tonus : même mécanisme.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme Classe IV-DIN 4551.

Piètement de sécurité 5 branches Ø 630 mm acier époxy noir (Dynamik) ou Ø 630 mm polyamide renforcé fibre de verre (Tonus, Deauville) ou Ø 500 mm acier chromé (Dinan, Tilbury) équipé de patins polyamide antiglisse, conformes aux normes européennes en vigueur.

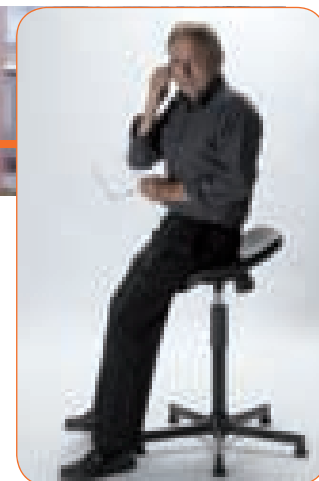

Pool

Réf : 4242.G
H2 : 470 à 660 mm
Réf : 4342.G
H3 : 580 à 830 mm



Deauville

Assise L 390 x P 300 mm
Réf : 4252.4 + finition
H2 : 430 à 620 mm
Réf : 4352.4 + finition
H3 : 540 à 790 mm



Dynamik

Assise L 445 x P 440 mm
Réf : 4248
H2 : 470 à 660 mm
Réf : 4348
H3 : 580 à 830 mm



Tilbury

Assise L 420 x P 350 mm
Dossier L 345 x H 270 mm
Réf : 41165R
H1 : 440 à 570 mm
Réf : 42165R
H2 : 500 à 690 mm



Dinan

Assise L 390 x P 300 mm
Dossier L 400 x H 250 mm
Réf : 4257.4 + finition
H2 : 430 à 620 mm
Réf : 4357.4 + finition
H3 : 540 à 790 mm



Tonus

Assise L 450 x P 400 mm
Réf : 42015.4 + finition
H2 : 490 à 680 mm
Réf : 43015.4 + finition
H3 : 600 à 850 mm



Assis debout spécifiques

Notre R & D anticipe vos besoins dans la recherche ergonomique afin de faciliter vos conditions de travail.

Une gamme de sièges assis debout pour les personnes devant travailler debout et souhaitant pouvoir soulager leur dos, leurs jambes et pour un confort de travail.

Généralités

Assises et dossiers anatomiques de différentes formes spécifiques selon les modèles, garnis de mousses diversifiées haute densité sans CFC.

Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu ou expansé vinyle non feu M1 ou M2.

Assise et dossier équipés d'un mécanisme asynchrone permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise de +5°/- 6° et du dossier de +10°/-18° EN-1335 blocable en toute position selon l'utilisateur permettant une posture assis debout ergonomique. Dossier oscillant réglable en hauteur et inclinaison.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.

Piètement de sécurité 5 branches aluminium poli Ø 500 mm (Arvika, Alta, Stord, Trosa, Aure), ou piètement polyamide noir renforcé fibres de verre Ø 630 mm (Arendal) équipé de 5 patins polyamide antitache et antiglisse sur sièges hauts (H3) ou de 5 roulettes polyamide jumelées pivotantes à bande de roulement souple pour sol dur autofreinées, conformes aux normes européennes en vigueur.



Stord

Assise L 430 x P 370 mm
Dossier L 370 x H 185 mm

Réf : 41023R.4 + finition

H1 : 430 à 560 mm

Réf : 42023R.4 + finition

H2 : 490 à 680 mm



Alta

Assise L 380 x P 320 mm

Réf : 42016R.4 + finition

H2 : 540 à 730 mm

Réf : 43016.4 + finition

H3 : 620 à 870 mm



Arvika

Assise L 410 x P 410 mm

Dossier L 345 x H 270 mm

Réf : 42034R.4 + finition

H2 : 540 à 730 mm

Réf : 43034.4 + finition

H3 : 620 à 870 mm



Trosa

Assise L 450 x P 410 mm
Dossier L 380 x H 310 mm

Réf : 42012R.4 + finition

H2 : 540 à 730 mm

Réf : 43012.4 + finition

H3 : 620 à 870 mm



Aure

Assise L 400 x P 420 mm
Dossier L 345 x H 270 mm

Réf : 42020R.4 + finition

H2 : 510 à 700 mm

Réf : 43020.4 + finition

H3 : 590 à 840 mm



Arendal

Assise L 400 x P 420 mm
Dossier L 400 x H 250 mm

Réf : 42018R.4 + finition

H2 : 480 à 670 mm

Réf : 43018.4 + finition

H3 : 560 à 810 mm

Selles de cheval

La personne utilisant l'assis debout selle est dans une position active, les membres du corps se trouvent dans une position saine, le dos est naturellement droit permettant une posture ergonomique, le corps est décontracté améliorant ainsi la circulation du sang. La charge du corps est mieux supportée éliminant la fatigue générée par le poids du corps dans la position debout prolongée.

Généralités

Assise en forme de selle de cheval standard L 420 x P 350 mm (Tornado, Pégase, Preston, Mustang), selle étroite L 360 x P 380 mm (Arizona), selle large L 440 x P 380 mm (Texas) garnie de mousse haute densité sans CFC revêtement tissu ou expansé vinyle non feu M1 ou M2.

Assise équipée d'un mécanisme inclinable +3° / -11° EN 1335 blocable en toute position (Pégase, Preston, Arizona, Mustang).

Assise et dossier équipés du mécanisme asynchrone décrit dans les généralités page 10 (Tornado, Visby, Texas).

Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.

Piètement de sécurité 5 branches aluminium Ø 500 mm (Pégase, Tornado, Arizona, Texas), ou acier chromé Ø 500 mm (Visby, Mustang), ou Ø 540 mm (Preston), équipé de 5 roulettes polyamide jumelées pivotantes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.



Texas Asynchro

Assise L 440 x P 380 mm
Dossier L 500 x H 390 mm

Réf : 41153R.4 + finition
H1 : 470 à 600 mm

Réf : 42153R.4 + finition
H2 : 530 à 720 mm



Pégase

Réf : 41161R.4 + finition
H1 : 460 à 590 mm

Réf : 42161R.4 + finition
H2 : 520 à 710 mm



Preston

Réf : 41167R.3 + finition
H1 : 460 à 590 mm

Réf : 42167R.3 + finition
H2 : 520 à 710 mm



Arizona

Assise L 360 x P 380 mm

Réf : 41150R.4 + finition
H1 : 490 à 620 mm

Réf : 42150R.4 + finition
H2 : 550 à 740 mm



Tornado Asynchro

Assise L 420 x P 350 mm
Dossier L 345 x H 270 mm

Réf : 41169R.4 + finition
H1 : 460 à 590 mm

Réf : 42169R.4 + finition
H2 : 520 à 710 mm



Visby Asynchro

Assise L 330 x P 350 mm
Dossier L 275 x H 360 mm

Réf : 42033R.4 + finition
H2 : 550 à 740 mm

Réf : 43033.4 + finition
H3 : 630 à 880 mm



Mustang

Commande aux pieds

Réf : 42160R.4 + finition
H2 : 590 à 670 mm

Toutes hauteurs & finitions : se reporter au tarif public.

Sièges polyuréthane

L'avantage du polyuréthane : résistant aux huiles, solvants, acides légers et aux chocs.

Généralités

Technik : Assise anatomique L 445 x P 440 mm et dossier galbé L 395 x H 380 mm mousse de polyuréthane structurée souple et résistante. EN-1335.


Technik CP : mécanisme contact permanent du dossier réglable en inclinaison, hauteur et profondeur.

Technik : dossier oscillant réglable en hauteur et profondeur sur lame courte acier époxy noir de section L 45 x ép. 5 mm, **permettant un contact optimal avec le dos de l'opérateur en position de travail.**


Repose-pieds ajustable 4 branches nylon avec cercle Ø 450 mm acier chromé et patins antiglisse sur modèles hauts. EN-1335.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.

Piètement de sécurité 5 branches acier chromé Ø 540 mm équipé de 5 roulettes polyamide jumelées pivotantes à bande de roulement souple pour sol dur ou patins polyamide antiglisse, conformes aux normes européennes en vigueur.



Assise polyuréthane souple
Technik



Mécanisme Contact Permanent
Technik CP



Dossier oscillant sur lame acier
Technik



Coussin Coccys
Ergotech, Ergoconfort
Réf : 4AC30



Repose-pieds RP16
réglable aux pieds en hauteur
de 115 à 225 mm



Repose-pieds RP10
réglable aux pieds en hauteur et
en inclinaison de 115 à 255 mm



Technik CP

Réf : 4333.RP1
H3 : 550 à 800 mm



Technik CP

Réf : 4133R
H1 : 410 à 540 mm
Réf : 4233R
H2 : 470 à 660 mm



Technik

Réf : 43330.RP1
H3 : 550 à 800 mm



Ergotech CP

Réf : 4130R
H1 : 430 à 560 mm
Réf : 4230R
H2 : 490 à 680 mm
Option coussin Coccys



Ergotech Asynchro

Réf : 4331.RP2
H3 : 570 à 820 mm



Ergotech Asynchro

Réf : 4131R
H1 : 430 à 560 mm
Réf : 4231R
H2 : 490 à 680 mm



Ergotech et Ergoconfort : Assise anatomique L 440 x P 440 mm et dossier galbé ergonomique L 400 x H 260 mm (Ergotech), ou L 400 x H 375 mm (Ergoconfort) mousse de polyuréthane structurée souple et résistante. EN-1335.

Contact Permanent : dossier équipé d'un mécanisme de réglage d'angle (+9°/-18°) permettant un blocage en toute position, le dossier débrayé suit automatiquement le dos de l'opérateur. EN-1335.

Asynchrone : réglage indépendant de l'angle de l'assise (+5°/-6°) et du dossier (+10°/-18°), avec blocage en toute position, permettant 2 postures : assise ou assis debout. EN-1335.


Règlage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.

Repose-pieds ajustable (4 modèles au choix) et patins antiglisse sur modèles hauts. EN-1335.

Piètement de sécurité 5 branches Ø 630 mm acier époxy noir, équipé de roulettes jumelées pivotantes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

Ergoconfort alu asynchrone ou contact permanent : caractéristiques identiques aux modèles asynchrone ou contact permanent avec vérin chromé et piètement aluminium poli Ø 630 mm.

Option antistatique et conducteurs : nous consulter




Mécanisme CP ou asynchrone
Ergotech ou Ergoconfort



Accoudoirs 418




Repose-pieds ajustable RP1
Ø 450 mm



Repose-pieds ajustable RP2
Ø 460 mm



Repose-pieds ajustable RP14
Ø 460 mm plein



Repose-pieds ajustable RP4
L 380 x P 300 mm



Repose-pieds ajustable RP5
Ø 580 mm



Ergoconfort

Réf CP : 4236R
H2 : 490 à 680 mm
Réf ASY : 4237R
H2 : 490 à 680 mm



Ergoconfort

Réf CP : 4336.RP2
H3 : 570 à 820 mm
Réf ASY : 4337.RP2
H3 : 570 à 820 mm



Ergoconfort Alu

Réf CP : 4238R
H2 : 490 à 680 mm
Réf ASY : 4239R
H2 : 490 à 680 mm



Ergoconfort Alu

Réf CP : 4338.RP2
H3 : 570 à 820 mm
Réf ASY : 4339.RP2
H3 : 570 à 820 mm
Option accoudoirs réf : 418



Hauteurs
pages 3 et 29



CLASS 4
DIN 4551



NF XPD
610401
610402

EN-1335
COMPOSANTS
NORME
EUROPEENNE

GARANTIE
3 ANS

Sièges
polyuréthane 13

Sièges de travail Industries, Commerces, Laboratoires

Les formes ergonomiques garantissent un confort supérieur ...la santé et l'efficacité de vos collaborateurs sont une priorité.

Généralités

Assises et dossiers ergonomiques, garnissage mousse haute densité sans CFC, revêtement expansé vinyle ou tissu non feu M1 ou M2 avec carénage intégral antichocs. Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement.

Mécanisme contact permanent (CP) du dossier blocable en toute position EN-1335 sur les modèles Lisa Pro et Babette Pro.

Mécanisme contact permanent du dossier réglable en tension (CP+T) selon le poids de l'utilisateur et blocable en 4 positions de -2°/+18° avec sécurité anti-retour. Dossier réglable en hauteur par crémaillère Up/Down et en profondeur EN-1335 sur les modèles Babette Pro et Emma.

Mécanisme synchrone (SYN) de l'assise et du dossier réglable en hauteur par crémaillère Up/Down sur les modèles Lisa Pro et Babette Pro.

Mécanisme asynchrone (ASY) permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise (+5°/-6°) et du dossier (+10°/-18°), avec blocage en toute position EN-1335, sur le modèle Chamonix.



Lisa Pro CP

Assise L 480 x P 460 mm
Dossier L 440 x H 480 mm

Réf : 4170R.3 + finition
H1 : 480 à 610 mm

Réf : 4270R.3 + finition
H2 : 540 à 730 mm



Babette Pro CP

Assise L 470 x P 460 mm
Dossier L 440 x H 420 mm

Réf : 4172R.4 + finition
H1 : 440 à 570 mm

Réf : 4272R.4 + finition
H2 : 500 à 690 mm



Chamonix Asynchro

Assise L 450 x P 400 mm
Dossier L 400 x H 250 mm

Réf : 4186R.4 + finition
H1 : 420 à 550 mm

Réf : 4286R.4 + finition
H2 : 480 à 670 mm



Lisa Pro Synchro

Réf CP : 4370.4.RP1 + finition
H3 : 620 à 870 mm

Réf SYN : 4371.4.RP1 + finition
H3 : 660 à 910 mm



Babette Pro CP + T

Réf CP : 4372.4.RP2 + finition
H3 : 580 à 830 mm

Réf CP+T : 4372A.4.RP2 + finition
H3 : 600 à 850 mm



Chamonix Asynchro

Réf : 4386.4.RP1 + finition
H3 : 560 à 810 mm




Mécanisme Contact Permanent (CP)
Lisa Pro, Babette Pro

Dossier équipé d'un mécanisme de réglage d'angle $+4^{\circ}/-11^{\circ}$ permettant un blocage en toute position. Le dossier débrayé suit automatiquement le dos de l'opérateur. EN-1335.



Mécanisme Synchrone (SYN)
Lisa Pro, Babette Pro

Le mécanisme synchronise les mouvements d'angulation du dossier $+12^{\circ}/-5^{\circ}$ et de l'assise $+5^{\circ}/-2^{\circ}$ suivant ainsi les mouvements du corps. Le réglage de tension permet d'adapter ce mécanisme au poids de la personne ainsi qu'à la pression désirée. Dossier réglable en hauteur par crémaillère, équipé de la sécurité anti-retour. EN-1335.

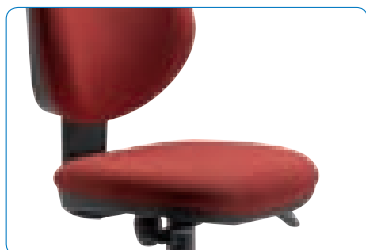

Mécanisme Contact Permanent (CP + T) à tension réglable CP + Tension
Babette Pro, Emma

Le mécanisme accompagne les mouvements d'angulation du dossier $-2^{\circ}/+18^{\circ}$ suivant ainsi les mouvements du corps. Le réglage de tension permet d'adapter ce mécanisme au poids de la personne ainsi qu'à la pression désirée et blocable en 4 positions. Dossier réglable en hauteur par crémaillère Up/Down, équipé de la sécurité anti-retour du dossier EN-1335.



Pour déplacer facilement et bloquer le siège en position de travail
Kit Easy «Hôtesse de caisse»
2 roulettes autobloquantes à la charge et 3 patins antiglisser
Réf : MK1

Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551. Repose-pieds ajustable (4 modèles au choix) et patins polyamide antitache et antiglisser sur modèles hauts EN-1335. Piètement de sécurité 5 branches polyamide noir renforcé fibres de verre Ø 630 mm ou acier chromé Ø 540 mm (Chamonix), équipé de roulettes polyamide jumelées pivotantes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.



Senlis

Assise L 480 x P 460 mm
Dossier L 420 x H 300 mm
Réf : 4175R.4 + finition
H1 : 480 à 610 mm
Réf : 4275R.4 + finition
H2 : 540 à 730 mm



Emma CP + T

Assise L 450 x P 410 mm
Dossier L 440 x H 420 mm
Réf : 41042AR.4 + finition
H1 : 450 à 580 mm
Réf : 42042AR.4 + finition
H2 : 510 à 700 mm



Senlis

Réf : 4375.4.RP1 + finition
H3 : 620 à 870 mm



Emma CP + T

Réf : 43042A.4.RP2 + finition
H3 : 590 à 840 mm



Sièges de travail Industries, Commerces, Laboratoires

Sièges de travail avec finition chromée permettant le nettoyage fréquent pour les lieux soumis aux exigences d'hygiène rigoureuse.

Généralités

Assises et dossiers ergonomiques, garnissage mousse haute densité sans CFC, revêtement expansé vinyle ou tissu non feu M1 ou M2 avec carénage intégral antichocs ou sous-assise tapissée expansé vinyle pour les modèles Hippocrate, Léa et Marly.

Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement.

Mécanisme contact permanent (CP) du dossier blocable en toute position EN-1335 (Hippocrate CP, Cloé).

Mécanisme asynchrone (ASY) permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise (+5°/-6°) et du dossier (+10°/-18°), avec blocage en toute position EN-1335 (Chanel, Clara).



Léa

Assise L 450 x P 425 mm
Dossier L 420 x H 300 mm

Réf : 41025R.4 + finition
H1 : 430 à 560 mm

Réf : 42025R.4 + finition
H2 : 490 à 680 mm



Marly

Assise Ø 420 mm
Dossier L 390 x H 260 mm

Réf : 4191R.4 + finition
H1 : 420 à 550 mm

Réf : 4291R.4 + finition
H2 : 480 à 670 mm



Hippocrate CP

Assise Ø 415 mm
Dossier L 390 x H 260 mm

Réf : 4195R.8 + finition
H1 : 460 à 590 mm

Réf : 4295R.8 + finition
H2 : 520 à 710 mm



Léa

Réf : 43025.4.RP1 + finition
H3 : 570 à 820 mm



Marly

Réf : 4391.4.RP1 + finition
H3 : 560 à 810 mm



Hippocrate

Réf : 4394.8.RP2 + finition
H3 : 600 à 850 mm



Dossier réglable en hauteur et profondeur sur lame courte en acier chromé de section L 45 x ép. 5 mm, permettant un **contact optimal avec le dos** de l'utilisateur en position de travail (Léa, Marly, Hippocrate).

Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.

Repose-pieds ajustable (4 modèles au choix) et patins polyamide antitache et antiglisse sur les modèles hauts. EN-1335.

Piètement de sécurité 5 branches acier chromé Ø 540 mm (Léa, Marly, Hippocrate, Chanel) ou aluminium poli Ø 630 mm (Clara) ou polyamide gris clair renforcé fibres de verre Ø 630 mm (Cloé), équipé de roulettes polyamide jumelées pivotantes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.



Chanel Asynchro

Assise L 450 x P 400 mm
Dossier L 400 x H 250 mm

Réf : 41860R.4 + finition
H1 : 420 à 550 mm

Réf : 42860R.4 + finition
H2 : 480 à 670 mm



Clara Asynchro

Assise L 450 x P 410 mm
Dossier L 440 x H 250 mm

Réf : 41026R.4 + finition
H1 : 450 à 580 mm

Réf : 42026R.4 + finition
H2 : 510 à 700 mm



Cloé CP

Assise L 465 x P 470 mm
Dossier L 440 x H 490 mm

Réf : 41030R.4 + finition
H1 : 460 à 590 mm

Réf : 42030R.4 + finition
H2 : 520 à 710 mm

Option accoudoirs réf : 421



Chanel Asynchro

Réf : 43860.4.RP1 + finition
H3 : 560 à 810 mm



Clara Asynchro

Réf : 43026.4.RP2 + finition
H3 : 590 à 840 mm



Cloé CP

Réf : 43030.4.RP2 + finition
H3 : 600 à 850 mm



Hauteurs
pages 3 et 29



NUANCIER
P. 30 - 31



Sièges
de travail **17**

Sièges Posture Ventral

Le concept du siège ventral Posture est de permettre une position de travail atypique afin d'offrir un positionnement correct du bassin et de la colonne, sans contact du dos avec un dossier pour minimiser ou réduire les douleurs dorsales. Une véritable innovation ! En effet il compense les contraintes de la position assise traditionnelle avec dossier. Le siège ventral Posture incite à un meilleur soutien musculaire, favorise la circulation sanguine ainsi que l'alignement de la colonne vertébrale lors d'activités nécessitant une posture penchée vers l'avant.

Généralités

Assise selle postformée haute densité sans CFC, revêtement tissu ou expansé vinyle d'aspect velours et antidérapant non feu M1 ou M2.

Assise et soutien ventral oblong ou triangle équipés d'un mécanisme asynchrone permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise de +5°/-6° et de l'angle du soutien ventral +10°/-18° EN-1335 avec blocage en toute position selon l'utilisateur, offrant une position ergonomique idéale sans appui sur la colonne vertébrale.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz noir avec amortisseur d'assise, norme Classe IV-DIN 4551.

Repose-pieds ajustable (3 modèles au choix) et patins antiglisse sur les modèles hauts. Piètement de sécurité 5 branches acier époxy noir (Posture 1) ou polyamide noir (Posture 2) Ø 630 mm équipé de 5 roulettes polyamide jumelées pivotantes pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.



Posture 2 Triangle

Réf : 4163OR.4 + finition
H1 : 470 à 600 mm



Posture 2 Oblong

Réf : 4164OR.4 + finition
H1 : 470 à 600 mm
Réf : 4264OR.4 + finition
H2 : 530 à 720 mm



Posture 1 Oblong

Réf : 4364.4.RP14 + finition
H3 : 610 à 860 mm
avec repose-pieds RP14 Ø 460 mm



Posture 1 Triangle

Assise L 420 x P 420 mm
Dossier L 380 x H 270 mm
Réf : 4363.4.RP5 + finition
H3 : 610 à 860 mm
avec repose-pieds RP5 Ø 580 mm



Posture 1 Oblong

Assise L 420 x P 420 mm
Dossier L 380 x H 255 mm
Réf : 4364.4.RP5 + finition
H3 : 610 à 860 mm
avec repose-pieds RP5 Ø 580 mm



Assis à genoux

La solution efficace contre la fatigue dorsale et musculaire liée à une mauvaise position.

Généralités

Assise anatomique inclinée ajustable en trois positions, réglable en hauteur par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV-DIN 4551. Support-genoux/tibias (St Gx) articulé sur suspension spécifique en caoutchouc, réglable en hauteur indépendamment de l'assise.

La répartition de la masse du corps sur l'assise inclinée et le support-genoux/tibias de forme trapézoïdale libère le bassin qui bascule vers l'avant en soulageant les tensions du dos et en redressant naturellement la colonne vertébrale.

Mousse haute densité sans CFC et en standard revêtement tissu noir KU 33 ou gris chiné KM 34. Autres coloris et revêtements, se reporter au tarif.

Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu ou expansé vinyle non feu M1 ou M2 de la gamme.

Dossier oscillant réglable en hauteur et profondeur (Brest), en hauteur, profondeur et inclinaison (Béziers) en hauteur, profondeur, inclinaison et translation d'assise (Briançon) permettant le maintien du dos et une posture différente. Options : accoudoirs réglables en hauteur sur ces modèles.

Piètement de sécurité 5 branches Ø 630 mm noir polyamide renforcé fibres de verre équipé de roulettes polyamide pour sol dur (Bron, Brest) ou aluminium poli Ø 630 mm, équipé de roulettes nylon façon jante aluminium Ø 60 mm (Blois, Béziers, Briançon), ou piètement conducteur Ø 630 mm protégé par capot ABS antichocs, équipé de roulettes ou patins antistatiques conducteurs (Bron antistatique) conformes aux normes européennes en vigueur.



Bron Antistatique

Assise L 400 x P 340 mm
St.Gx L 460 x P 270 x ép.70 mm

Réf : 4154.AT + finition (p. 21)

H1 : 460 à 590 mm

Réf : 4254.AT + finition (p. 21)

H2 : 520 à 710 mm



Bron

Assise L 400 x P 340 mm
St.Gx L 460 x P 270 x ép.70 mm

Réf : 4154 + finition

H1 : 460 à 590 mm

Réf : 4254 + finition

H2 : 520 à 710 mm



Blois

Assise L 450 x P 400 mm
St.Gx L 460 x P 270 x ép.120 mm

Réf : 41541 + finition

H1 : 450 à 580 mm

Réf : 42541 + finition

H2 : 510 à 700 mm



Béziers

Assise L 450 x P 400 mm
Dossier L 345 x H 270 mm
St.Gx L 460 x P 270 x ép.120 mm

Réf : 41553 + finition

H1 : 450 à 580 mm

Réf : 42553 + finition

H2 : 510 à 700 mm



Brest

Assise L 450 x P 400 mm
Dossier L 420 x H 300 mm
St.Gx L 460 x P 270 x ép.70 mm

Réf : 41551 + finition

H1 : 450 à 580 mm

Réf : 42551 + finition

H2 : 510 à 700 mm



Briançon avec translation d'assise

Assise L 450 x P 400 mm
Dossier L 345 x H 270 mm
St.Gx L 460 x P 270 x ép.120 mm

Réf : 41552.413 + finition

H1 : 450 à 580 mm

Réf : 42552.413 + finition

H2 : 510 à 700 mm

Avec accoudoirs réf : 413

Toutes hauteurs & finitions :
se reporter au tarif public.



Assis à genoux **19**

Sièges antistatiques

Destinés aux laboratoires, ateliers électriques et électroniques...

Généralités

Assise et dossier rembourrés en mousse haute densité sans CFC. Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement antistatique conducteur, expansé polyuréthane noir (AE) ou tissu carboné dissipateur bleu ou bordeaux non feu M1 (AT) connectés à tous les inserts métalliques du siège jusqu'à terre. **Le siège dérive ainsi les charges électroniques à la terre** (capacité d'écoulement : $\geq 10^5$)

Mécanisme contact permanent (CP) du dossier de $+4^\circ/-11^\circ$ (Lisa CP, Babette CP) et de $+9^\circ/-18^\circ$ (Chamonix CP), blocable en toute position.

Mécanisme synchrone (SYN) de l'assise $+5^\circ/-2^\circ$ et du dossier de $+12^\circ/-5^\circ$, réglable en intensité selon le poids de l'utilisateur et blocable en toute position, sécurité anti-retour du dossier réglable en hauteur par crémaillère (Lisa Synchro, Babette Synchro, Atlanta Synchro).



Lisa CP

Assise L 480 x P 460 mm
Dossier L 440 x H 480 mm

Réf : 4160R.AE
H1 : 480 à 610 mm
Réf : 4260R.AE
H2 : 540 à 730 mm



Babette CP

Assise L 470 x P 460 mm
Dossier L 440 x H 420 mm

Réf : 4172R.AT + finition
H1 : 440 à 570 mm
Réf : 4272R.AT+ finition
H2 : 500 à 690 mm



Charge

Assise confort Ø 400 mm
Réf : 41043.8.AE
H1 : 460 à 590 mm
Réf : 42043.8.AE
H2 : 520 à 710 mm



Lisa CP

Réf : 4360.AE.RP2
H3 : 620 à 870 mm



Babette CP

Réf : 4372.AT.RP2 + finition
H3 : 580 à 830 mm



Phoenix

Réf : 41163R.AT + finition
H1 : 460 à 590 mm
Réf : 42163R.AT + finition
H2 : 520 à 710 mm

Option accoudoirs : pages 28 & 29.





Mécanisme contact permanent du dossier réglable en intensité (CP + T) selon le poids de l'utilisateur et blocable en 4 positions de $-2^{\circ}/+18^{\circ}$ avec sécurité anti-retour. Dossier réglable en hauteur par système crémaillère Up/Down blocable en toute position et en profondeur (Attica).

Mécanisme asynchrone (ASY) permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise de $+5^{\circ}/-6^{\circ}$ et de l'angle du dossier $+10^{\circ}/-18^{\circ}$ EN-1335 avec blocage en toute position. Dossier oscillant avec carénage polypropylène antichocs noir réglable en inclinaison et hauteur et blocable en toute position (Chamonix Asynchro). Repose-pieds ajustable 3 branches aluminium époxy noir et cercle repose-pieds Ø 460 mm acier chromé et patins antistatiques conducteurs sur sièges hauts.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz chromé et conducteur avec amortisseur d'assise, norme classe IV – DIN 4551.

Piètement acier conducteur noir Ø 630 mm protégé par capot ABS antichocs (Lisa, Babette et Charge), ou Ø 630 mm aluminium poli (Phoenix, Atlanta, Attica, Chamonix) équipé de roulettes antistatiques conductrices, conformes aux normes européennes en vigueur.



Chamonix CP

Assise L 450 x P 400 mm
Dossier L 400 x H 250 mm

Réf : 41850R.AT + finition
H1 : 420 à 550 mm

Réf : 42850R.AT + finition
H2 : 480 à 670 mm



Atlanta Synchro

Assise L 480 x P 460 mm
Dossier L 440 x H 480 mm

Réf : 4166R.AT + finition
H1 : 520 à 650 mm

Réf : 4266R.AT + finition
H2 : 580 à 770 mm



Attica CP + T

Assise L 470 x P 460 mm
Dossier L 440 x H 420 mm

Réf : 4167AR.AE
H1 : 420 à 550 mm

Réf : 4267AR.AE
H2 : 480 à 670 mm



Chamonix Asynchro

Réf : 4386Q.AT.RP2 + finition
H3 : 560 à 800 mm



Atlanta Synchro

Réf : 4366.AT.RP2 + finition
H3 : 660 à 910 mm



Attica CP + T

Réf : 4367A.AE.RP2
H3 : 560 à 810 mm

Toutes hauteurs & finitions :
se reporter au tarif public.



Sièges
antistatiques **21**

Sièges environnement médical

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont des pathologies à composante professionnelle qui affectent les muscles, les tendons et les nerfs. L'arthrose, ou arthropathie dégénérative, se manifeste fréquemment au niveau de certaines articulations : genoux, hanches, doigts...

Généralités


Assise renforcée avec 2 appuis-jambes réglables s'ajustant séparément pour votre confort au travail aux prothèses ou problèmes de hanches et de genoux (Prothéo, Kinéo), ou assise pour morphologies de grande taille (Morféo, Master), ou assise anatomique (Lombao), ou assise dynamique flexible (Mosaïque), et dossiers ergonomiques de formes différentes selon les modèles, garnissage mousse haute densité sans CFC, revêtement expansé vinyle aspect velours antidérapant ou tissu non feu M1 ou M2 avec carénage dossier antichocs. Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement.

Prothéo, Morféo, Kinéo et Master équipés du mécanisme **Optimum multi-fonctions asynchrone** avec aide à la levée : mécanisme asynchrone de l'assise +10°/-5° et du dossier de +20°/-5° libres ou blocables indépendamment en toute position avec tension personnalisée selon le poids de l'utilisateur. Fonction basculant relax avec un angle d'ouverture de 85° à + de 110° permettant un meilleur confort à l'utilisation.



Prothéo

Assise L 465 x P 460 mm
Dossier L 440 x H 420 mm
Réf : 41044R.3 + finition
H1 : 470 à 600 mm



Réglage lombaire
sur Morféo & Master

Morféo

Assise L 530 x P 480 mm
Dossier L 490 x H 570 mm
Réf : 41046R.3 + finition
H1 : 490 à 620 mm



Kinéo

Assise L 465 x P 460 mm
Dossier L 435 x H 505 mm
Réf : 41045R.3 + finition
H1 : 470 à 600 mm



Lombao Asynchro

Assise L 470 x P 455 mm
Dossier L 345 x H 270 mm
Réf : 41036R.3 + finition
H1 : 440 à 570 mm
Option accoudoirs réf : 420



Repose-jambes inclinable

L 250 x P 380 mm
Réf : 41037.3
H1 : 350 à 410 mm


Lombao : mécanisme asynchrone permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise de +5°/-6° et de l'angle du dossier +10°/-18° EN-1335 avec blocage en toute position selon l'utilisateur, offrant une position ergonomique permettant au bassin de prendre sa position naturelle.

Le fauteuil **Mosaïque** est un concept d'assise et dossier dynamiques et flexibles : le poids du corps se charge de régler la position d'assise et le dossier s'adapte directement aux mouvements du corps au travail. Il est équipé d'une translation d'assise et d'un mécanisme synchrone avec inclinaison de l'assise de +2°/-8° et du dossier de +16°/-4° et blocage en 6 positions. Dossier réglable en hauteur par crémaillère Up/Down, tension réglable personnalisée et sécurité anti-retour.

Options : accoudoirs et appui-nuque réglables en hauteur.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV – DIN 4551.

Piètement de sécurité 5 branches aluminium poli Ø 630 mm (Prothéo, Kinéo, Lombao) ou Ø 690 mm (Mosaïque), ou Ø 720 mm (Morfeo, Master), équipé de roulettes Ø 50 mm pour sol dur (Mosaïque) ou de roulettes polyamide façon jantes alu Ø 60 mm jumelées pivotantes à bande de roulement souple pour sol dur ou moquette, conformes aux normes européennes en vigueur.



Accoudoirs réglables 3D réf 422



Accoudoirs réglables 3D réf 423

Option accoudoirs 3D :
réf 422 et 423
pour tous modèles
pages 22 & 23



Master

Réf : 4178R.3.417 + finition
H1 : 500 à 630 mm
Avec accoudoirs réf : 417




Master

Assise L 560 x P 530 mm
Dossier L 490 x H 570 mm
Réf : 4178R.3.411 + finition
Avec accoudoirs réglables réf : 411



Option appui-nuque réglable en hauteur



Mosaïque vue de dessus



Mosaïque

Assise L 490 x P 460 mm
Dossier L 480 x H 460 mm
Réf : 41782R.4 + finition



Mosaïque

Réf : 41782R.4.424 + finition
H1 : 510 à 640 mm
Avec accoudoirs réglables réf : 424

Sièges 24/24

Fauteuils destinés principalement aux métiers nécessitant un travail intensif en position assise : centres d'appels, 24h/24h ...


Généralités

Fauteuil New Jersey : ergonomique, confortable, résistant et conçu pour s'adapter à tous les utilisateurs des tailles X à XXL et répondre à des usages intensifs.


Assise L 540 x P 450 mm, dossier L 480/580 x H 600 mm et appui-tête L 300 x H 230 mm. Le revêtement suspendu de l'assise, du dossier et de l'appui-tête est en tissu maille noir ou gris polyester américain extra-résistant, permettant une totale flexibilité de l'ensemble avec une bonne «respiration» et une régulation thermique du corps en contact pour un accompagnement optimum des mouvements de son utilisateur tout au long de la journée.

L'appui-tête aéré empêchant de transpirer et le support lombaire ergonomique réglable en 3D L 320 x H 170 mm sont ajustables en 4 positions ; les accoudoirs nylon avec manchette polyuréthane sont réglables en hauteur. Mécanisme synchrone de l'assise et du dossier à tension réglable avec blocage en 4 positions et sécurité anti-retour du dossier.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551. Piètement de sécurité 5 branches nylon Ø 700 mm équipé de roulettes Ø 60 mm double galets à bande de roulement mixte pour sols dur et tendre, conformes aux normes européennes en vigueur. Testé et certifié par SGS.

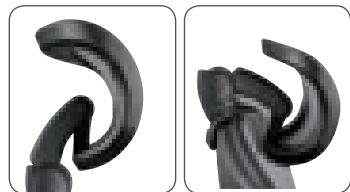


Appui-tête 3D réglable en 4 positions



Accoudoirs réglables en hauteur



Testé et certifié par SGS



Support lombaire 3D réglable en 4 positions



New Jersey

Réf : 41785R + finition
H1 : 430 à 520 mm

Fauteuils Norfolk et Newport : fauteuils de travail ergonomiques, confortables et efficaces, pour usage intensif, ou pour des utilisateurs pesant jusqu'à 120 kg. Assise L 530 x P 500 mm et dossier L 490 x H 750 mm avec appui-tête L 280 x H 140 mm (Newport). Assise L 500 x P 470 mm et dossier L 490 x H 590 mm (Norfolk). Garnissage mousse haute densité sans CFC, revêtement expansé vinyle aspect velours antidérapant ou tissu non feu M1 ou M2 avec carénage intégral polypropylène antichocs. Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement. Equipés d'un mécanisme synchrone avec inclinaison de l'assise de +2°/-8° et du dossier de +16°/-4° et blocage en 6 positions, et, sur le Norfolk, d'une translation d'assise.

Dossier réglable en hauteur par crémaillère Up/Down, tension réglable personnalisée et sécurité anti-retour.

Option accoudoirs 3D réglables en hauteur.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.

Piètement de sécurité 5 branches fonte d'aluminium monobloc poli Ø 690 mm (Norfolk), Ø 720 mm (Newport), équipé de roulettes polyamide double galets à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.



Norfolk

41783R.4.422 + finition
H1 : 500 à 630 mm

Avec accoudoirs 3D réf : 422

Newport

41784R.4.423 + finition
H1 : 490 à 620 mm

Avec accoudoirs 3D réf : 423



Toutes hauteurs & finitions : se reporter au tarif public.

Sièges inox

Gammes de tabourets et sièges de travail permettant le nettoyage fréquent avec des désinfectants chimiques pour les lieux de travail soumis aux exigences d'hygiène rigoureuse : laboratoires, industries agro-alimentaires...

Généralités

Interlaken : assise anatomique et dossier galbé ergonomique en mousse de polyuréthane imputrescible, structurée souple et résistante, matériau robuste, inusable, résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases. Mécanisme asynchrone inox AISI 304 permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise (+5°/-6°) et du dossier (+10°/-18°), avec blocage en position permettant un contact optimal avec le dos de l'utilisateur en position de travail.

Vils : assise et dossier galbé en polypropylène gris. Dossier oscillant réglable en hauteur.

Selle léna : assise polyuréthane noir, et **assis debout Linz**, assise polyuréthane gris clair, équipés d'un mécanisme inclinable +3°/-11° en acier inox.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin **INOX** AISI 304 L pneumatique à gaz 400N étanche avec amortisseur d'assise, norme classe **IV-DIN 4551**.

Repose-pieds 2 branches **INOX** en forme de V, ajustable sur les modèles H2 et H3.

Piètement de sécurité 5 branches inox Ø 540 mm AISI 304L, équipé de 5 roulettes double galets polyamide sol dur ou patins polyamide antiglis, conformes aux normes européennes en vigueur.



Rum

Assise Ø 325 mm

Réf : 42007.PRP11

H2 : 480 à 660 mm

Réf : 43007.RP11

H3 : 550 à 790 mm



Interlaken

Assise L 440 x P 440 mm

Dossier L 400 x H 375 mm

Réf : 41004R

H1 : 480 à 640 mm

Réf : 42004R

H2 : 540 à 720 mm



Interlaken

Assise L 440 x P 440 mm

Dossier L 400 x H 375 mm

Réf : 42004.RP11

H2 : 510 à 690 mm

Réf : 43004.RP11

H3 : 580 à 820 mm



Linz

Assise L 345 x P 250 mm

Réf : 42009

H2 : 530 à 710 mm

Réf : 43009

H3 : 600 à 840 mm



léna

Assise L 420 x P 350 mm

Réf : 41005R

H1 : 540 à 700 mm

Réf : 42005R

H2 : 600 à 780 mm



Vils

Assise L 440 x P 440 mm

Dossier L 410 x H 330 mm

Réf : 410010R

H1 : 440 à 600 mm

Réf : 420010R

H2 : 500 à 680 mm



Sièges
Inox **25**

Sièges bois

Généralités

Assise galbée arrondie à l'avant L 395 x P 385 mm et dossier à double cambrure anatomique L 370 x H 285 mm en multiplis hêtre épaisseur 8 mm chants poncés, finition hêtre verni naturel M1.

Brive : dossier oscillant réglable en hauteur et profondeur sur lame acier de section L 45 x ép. 5 mm, permettant un contact optimal avec le dos.


Optima Contact Permanent : dossier équipé d'un mécanisme de réglage d'angle (+9°/-18°) permettant un blocage en toute position. Le dossier débrayé suit automatiquement le dos de l'opérateur. EN-1335.

Optima Asynchro : réglage indépendant de l'angle de l'assise (+5°/-6°) et du dossier (+10°/-18°), avec blocage en toute position, permettant 2 postures : assise ou assis debout. EN-1335.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.

Repose-pieds ajustable et patins antiglisse sur modèles hauts avec patins polyamide antiglisse.

Piètement de sécurité 5 branches acier chromé Ø 540 mm (Brive) ou acier époxy noir Ø 630 mm (Optima) équipé de 5 roulettes sol dur double galets polyamide antitaches à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.



Lame dossier chromée **Brive**

Dossier oscillant à double cambrure anatomique et lame courte permettant un contact optimal avec le dos de l'utilisateur en position de travail ®



Mécanisme CP ou asynchro



Brive

Réf : 4120R
H1 : 410 à 540 mm
Réf : 4220R
H2 : 470 à 660 mm



Brive

Réf : 4320.RP1
H3 : 550 à 800 mm



Optima CP

Réf : 4128R
H1 : 390 à 520 mm
Réf : 4228R
H2 : 450 à 640 mm



Optima Asynchro

Réf : 4129R
H1 : 390 à 520 mm
Réf : 4229R
H2 : 450 à 640 mm



Optima

Réf CP : 4328.RP2
H3 : 530 à 780 mm
Réf ASY : 4329.RP2
H3 : 530 à 780 mm

Toutes hauteurs & finitions : se reporter au tarif public.

Sièges déco

Cette gamme de sièges et tabourets jouera avec virtuosité sa note décorative dans votre intérieur ou votre espace détente ; de la conception à la fabrication, nous sommes à même de répondre à vos projets sur mesure

Généralités

Assises et dossiers de différentes formes spécifiques en bois multiplis, garnissage mousse haute densité sans CFC. Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu ou expansé vinyle non feu M1 ou M2.

Futura : assise L 500 x P 450 mm et dossier avec accoudoirs intégrés L 640 x H 490 mm, mécanisme synchrone avec inclinaison de l'assise de +2°/-8° et du dossier de +16°/-4° et blocage en 6 positions. Dossier réglable en hauteur par crémaillère Up/Down, tension réglable personnalisée et sécurité anti-retour.

Puzzle : assise L 570 x P 420 mm et dossier L 500 x H 390 mm, mécanisme asynchrone permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise (+5°/-6°) et du dossier (+10°/-18°), avec blocage en toute position, EN-1335 (ASY).

Titoune : assise confort Ø 390 mm et dossier L 390 x H 255 mm ; **Sanaga, Saladin** : assise confort Ø 390 mm et dossier L 480 x H 265 mm.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.

Piètement corolle tôle d'acier chromé Ø 420 mm avec repose-pieds fixe sur modèles hauts (Sanaga, Titoune) ou piètement de sécurité 5 branches aluminium poli Ø 690 mm (Futura), Ø 630 mm (Saladin, Puzzle) équipé de 5 roulettes sol dur double galets polyamide antitaches à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.



Futura

Réf : 42052R.4 + finition
H2 : 540 à 730 mm



Titoune

Réf : 42051.4 + finition
H2 : 520 à 710 mm



Titoune

Réf : 44051.4.RP12 + finition
H4 : 770 à 960 mm



Sanaga

Réf : 44991.4.RP12 + finition
H4 : 770 à 960 mm



Saladin

Réf : 41992R.4 + finition
H1 : 450 à 580 mm



Puzzle

Réf : 41047R.4 + finition
H1 : 460 à 590 mm



Options & techniques




Mécanisme Contact Permanent (CP) Lisa Pro, Babette Pro

Dossier équipé d'un mécanisme de réglage d'angle $+4^{\circ}/-11^{\circ}$ permettant un blocage en toute position. Le dossier débrayé suit automatiquement le dos de l'opérateur. EN-1335.




Mécanisme Synchrone (SYN) Lisa Pro, Babette Pro

Le mécanisme synchronise les mouvements d'angulation du dossier $+12^{\circ}/-5^{\circ}$ et de l'assise $+5^{\circ}/-2^{\circ}$ suivant ainsi les mouvements du corps. Le réglage de tension permet d'adapter ce mécanisme au poids de la personne ainsi qu'à la pression désirée. Dossier réglable en hauteur par crémaillère, équipé de la sécurité anti-retour. EN-1335.

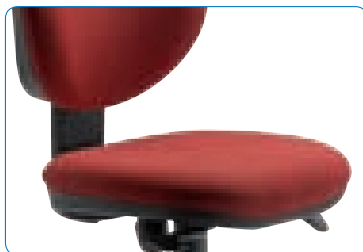

Mécanisme Contact Permanent (CP + T) à tension réglable CP + Tension Babette Pro, Emma

Le mécanisme accompagne les mouvements d'angulation du dossier $-2^{\circ}/+18^{\circ}$ suivant ainsi les mouvements du corps. Le réglage de tension permet d'adapter ce mécanisme au poids de la personne ainsi qu'à la pression désirée et blocable en 4 positions. Dossier réglable en hauteur par crémaillère Up/Down, équipé de la sécurité anti-retour du dossier. EN-1335.

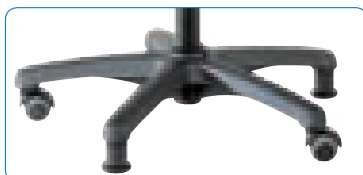

Pour déplacer facilement et bloquer le siège en position de travail
Kit Easy «Hôtesse de caisse»
2 roulettes autobloquantes à la charge et 3 patins antiglisse
Réf : MK1

ACCOUDOIRS



ACC. FIXES
Lisa, Senlis, Atlanta
Réf : 406



ACC. FIXES
Babette, Kinéo, Attica
Réf : 405



ACC. FIXES
Babette, Master, Attica
Réf : 417




ACC. FIXES
Ergoconfort, Ergotech,
Chamonix, Optima
Réf : 418


REPOSE-PIEDS



Réf : RP1



Réf : RP2



Réf : RP4

PIÈTEMENTS DE SÉCURITÉ



Réf : B1 - Ø 540 mm



Réf : B17 - Ø 500 mm



Réf : B14 - Ø 630 mm



Réf : B4 - Ø 540 mm



Réf : B5 - Ø 540 mm




Réf : B20 - Ø 500 mm

ACCESSOIRES INOX



Réf : B21 inox - Ø 540 mm



Réf : RP11 inox

OPTION



Réf : S6 - Translation d'assise, nous consulter

PATINS ET ROULETTES CLIPSABLES

(Par lot de 5)



Réf : P2



Réf : P3



Réf : P5



Réf : P6



Réf : P8



Réf : P11



Réf : R1



Réf : R2



Réf : R3



Réf : R4



Réf : R5



Réf : R6



Réf : R10



Réf : R11



Réf : R12



Réf : R14



Réf : R15



Réf : R16



Hauteurs réglables
pages 3 et 29



Nuancier
pages 30-31



Revêtements non feu



Siège antistatique conducteur



Réglage par vérin à gaz



Réglage par vérin à gaz




Mécanisme basculant assis debout



Contact permanent blocable



Réglage du dossier en hauteur et profondeur

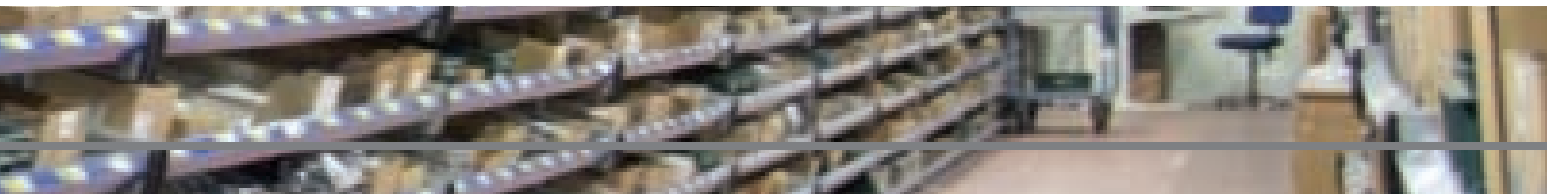

ACC. RÉGLABLES 3D
Norfolk, Master,
Morfeo, Mosaïque
Réf : 422



ACC. RÉGLABLES 3D
Newport, Kinéo,
Babette, Master
Réf : 423



ACC. RÉGLABLES
Babette, Master, Morfeo,
Briançon
Réf : 411



ACC. RÉGLABLES
Babette, Lisa, Chamonix,
Briançon
Réf : 413



H1

Pour ce plan de travail, les modèles recommandés sont d'indice H1.
Vérin à gaz course 130 mm.



Réf : RP5



Réf : RP14



Réf : RP12



Réf : B14 asymétrique - Ø 630 mm



Réf : B2 - Ø 630 mm



Réf : B24 - Ø 630 mm



Réf : B26 conducteur - Ø 630 mm



Réf : B19 - Ø 630 mm



Réf : B13 - Ø 720 mm



Réf : B9 - Ø 420 mm




Commande aux pieds



H2

Pour ce plan de travail, les modèles recommandés sont d'indice H2.
Vérin à gaz course 190 mm.



H3

Pour ce plan de travail, les modèles recommandés sont d'indice H3.
Vérin à gaz course 250 mm.


VÉRINS PNEUMATIQUES À GAZ



VC4 VC3 VC2 VC1 VCO6 VNO6 VN1 VN2 VN3 VN4

Nos sièges sont équipés de vérins pneumatiques à gaz haut de gamme classe IV, courses 60 à 250 mm avec amortisseur d'assise.
Conformes aux normes françaises NFD 61040/41 et allemandes DIN 4551. Garantie 3 ans.
Autres dimensions spéciales : nous consulter.

COUSSINS sur mesure, nous consulter

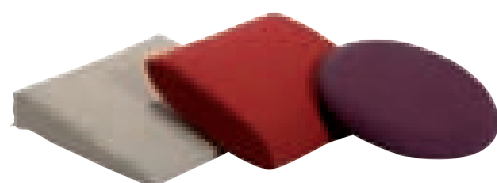


REPOSE-PIEDS RP16 et RP10



Repose-pieds RP16
Plateau L 452 x P 332 mm
réglable aux pieds en
hauteur de 115 à 225 mm
inclinaison fixe 10°



Repose-pieds RP10
Plateau L 452 x P 332 mm
réglable aux pieds en
hauteur 115 à 255 mm
et en inclinaison de 0 à 16°



H4

Pour ce plan de travail, les modèles recommandés sont d'indice H4.
Vérin à gaz course 190 mm avec prolongateur.



Mécanisme assise/
dossier synchrone
ou asynchrone



Anti-retour
du dossier



Tension
réglable en
fonction de
l'utilisateur



Option
accoudoirs



Conformes



Conformes



Conformes



Composants
recyclables



Voir garantie

Dans le cas de chevauchement de hauteurs de plans de travail, nous vous conseillons l'indice supérieur afin d'optimiser l'amortisseur de confort d'assise.

Exemple :
votre plan de travail : Ht 870 mm
notre recommandation : **H3.**

Revêtements & Coloris



KU 17




KU 71



KU 23




KU 33



KM 15




KU 27



KM 72




KU 20



KF 33




EP 89



KM 26



KF 81




KM 23



EP 87




ES 94




KM 18




AT 71 antistatique




KF 08



ES 96



ES 58



KF 17



EP 91



EP 29



ES 91



EP 86



EP 93



EP 97



EP 96




AE antistatique




EP 84



EP 90



EP 85




EP 10



ES 93



EP 33



ES 57



ST 23



ST 25



ES 55



ST 27



AT 17 antistatique




KM 34



KU 32



KM 92




EP 27




EP 34



KM 32



KU 15




KU 21



ES 95




ST 80




ES 92



KU 65



EP 95




EP 88


CATÉGORIE	COMPOSITION	POIDS +/-g/m ²	RÉSISTANCE				ENTRETIEN	FABRICATION
			Abrasion Test MARTIN DALE	Lumière de 1 à 8	Déchirement de 1 à 8	Test au Feu		
Cat. KU	Tissu uni 100% Polyester Trevira CS La propriété ininflammable est une caractéristique de la fibre	290	40000 cycles	5	5	Non feu M1 PV CM-08-005 du 29/01/08 DIN 4102.B1 NF EN 1021.1 et 2	Perchloréthylène à moins de 25%	Encollage et agrafage en nos ateliers
Cat. KM	Tissu chiné 100% Polyester Trevira CS La propriété ininflammable est une caractéristique de la fibre	290	40000 cycles	5	5	Non feu M1 PV CM-08-005 du 29/01/08 DIN 4102.B1 NF EN 1021.1 et 2	Perchloréthylène à moins de 25%	Encollage et agrafage en nos ateliers
Cat. KF	Tissu fantaisie 100% Polyester Trevira CS La propriété ininflammable est une caractéristique de la fibre	290	40000 cycles	5	5	Non feu M1 PV CM-08-005 du 29/01/08 DIN 4102.B1 NF EN 1021.1 et 2	Perchloréthylène à moins de 25%	Encollage et agrafage en nos ateliers
Cat. AT	Tissu antistatique dissipateur Trevira CS 98% polyester Trevira et 2% fibres de carbone Résistance électrique PTP 013195	290	40000 cycles	5	4	Non feu M1 PV CM-07-003 du 21/01/08 DIN 4102.B1 NF EN 1021.1 et 2	Perchloréthylène à moins de 25%	Encollage, agrafage et liaison électrique en nos ateliers
Cat. AE	Revêtement antistatique dissipateur polyuréthane sur tricot PVC 84,5% PE 15,5 % Résistance électrique DIN 53482	580	MO LAB 120 > 1000	Epaisseur ISO 2286-3	Déchirement NFG 37 128	BS 5852.1	Eau + savon	Encollage, agrafage et liaison électrique en nos ateliers
Cat. EP	Revêtement expansé vinyle sur jersey polyester ignifugé PVC 89% coton 11 %	720	40000 cycles	5	5	Non feu M2 PV 13462-07 DIN 53438 part 2 DIN 4102 part 1 B2 NF EN 1021.1 et 2	Eponge humide avec produit ammoniaqué dilué	Encollage et agrafage en nos ateliers
Cat. ES	Revêtement expansé vinyle sur jersey polyester ignifugé PVC 71% coton 27 % finition PU 2%	780	40000 cycles	5	5	Non feu M2 PV 13447-07 du 25/09/07 DIN 53438 part 2 NF EN 1021.1 et 2	Eponge humide avec produit ammoniaqué dilué	Encollage et agrafage en nos ateliers
Cat. ST	Revêtement expansé vinyle sur polyamide jersey Composite multicouches	780	120000 cycles	6 à 7	ISO13937/1	Non feu M2 sanitized® NFP92.507 DIN 53438/T2 NF EN 1021.1 - 2	Eponge humide avec savon doux	Encollage et agrafage en nos ateliers

Les coloris reproduits sur cette page ne sont qu'à titre indicatif, du fait d'une modification inévitable due à la reproduction typographique.

Autres revêtements du marché ou tissu client : sur devis et par quantité (nous consulter).



Pour asseoir votre différence

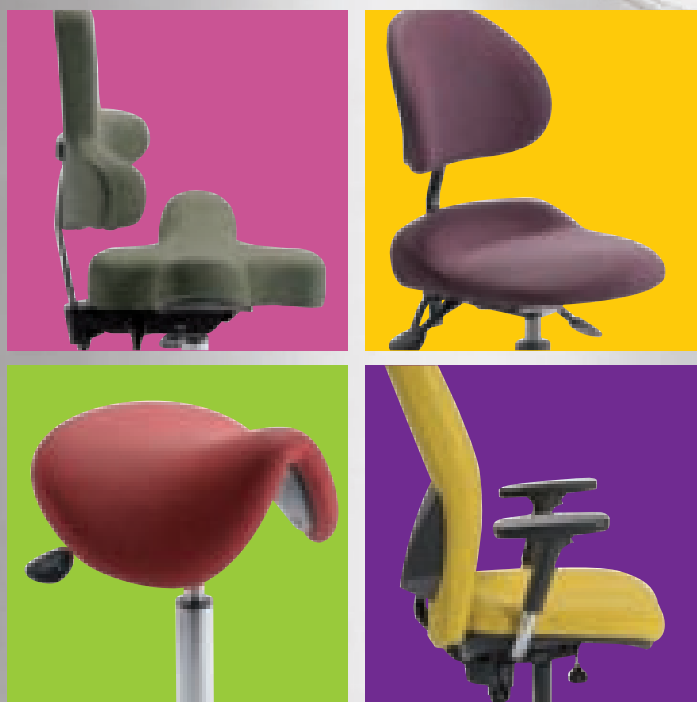

VOTRE CONSEIL KHOL PROFESSIONNEL